

Sayın Bayimiz;

İthalatını ve satışını yapmış olduğumuz ürünlerin fiyatları ve satış şartları yeniden düzenlenerek bilgilerinize sunulmuştur.

1. Fiyat listesi USD bazında olup, sevkiyat tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru baz alınacaktır.
2. Ödeme şekli ve iskonto oranları EK’te belirtilmiş olup, bu vadelerin dışında satış yapılmayacaktır.
3. Cari hesap çalışan bayilerimizin, bir önceki hesap bakiyesi kapatılmadan ikinci sevkiyat kesinlikle yapılmaz.
4. Siparişlerin faks mesajı ile bildirilmesi zorunludur.
Aksi takdirde siparişleri sevk edilmez.
Faks mesajında tercih edilen ödeme şekli, malzemenin tipi, sevk şekli (kargo, ambar) mutlaka belirtilmelidir.
Sevk şekli belirtilmemiş malzemeler firmamız tarafından tercih edilen ambar veya kargoyla sevk edilir.
Nakliye ücreti alıcıya aittir. 8 koli altındaki siparişler kargo ile gönderilir.
5. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyat, ölçü, model isimleri ve teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.
7. Fiyatlarımıza, yerinde servis ve devreye alma hizmetleri dahil değildir.
8. Nakliye ücreti alıcıya aittir..

04/05		SÜRTME FANLI POMPALAR
06/08		JET POMPALAR
09/14		TEK FANLI POMPALAR
15		ÇİFT KADEME POMPALAR
16/17		PASLANMAZ TEK KADEME POMPALAR
18/19		ÇOK KADEME PASLANMAZ POMPALAR
20/23		DİK MİLLİ PAKET HİDROFORLAR
24/27		DİK MİLLİ PASLANMAZ POMPALAR
28		SÜS HAVUZU POMPALARI
29		HAVUZ POMPALARI
30/33		PAKET HİDROFORLAR
34		GÜNEŞ ENERJİSİ & SINTİNE POMPALARI
35/39		PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALAR

PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI



40/41

YÜKSEK İRTİFALI TEMİZ SU POMPALARI



42/43

YÜKSEK İRTİFALI PASLANMAZ TEMİZ SU POMPASI



44

PİS SU FOSEPTİK POMPALARI



45/49

PARÇALAYICI BİÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI



50/51

KBZ-WQ ATIK SU DALGIÇ POMPALARI



53/55

KESON KUYU & 4" DERİNKUYU POMPALARI



56/57

WC POMPASI



58

SİRKÜLASYON POMPALARI



59

FULSMATİK - PANO - AKSAMLAR



60/61

TANKLAR VE MEMBRANLAR



62/63

ARITMA CİHAZLARI VE AKSAMLARI




64/67

GARANTİ ŞARTLARI VE BANKA HESAP BİLGİLERİ



68/69

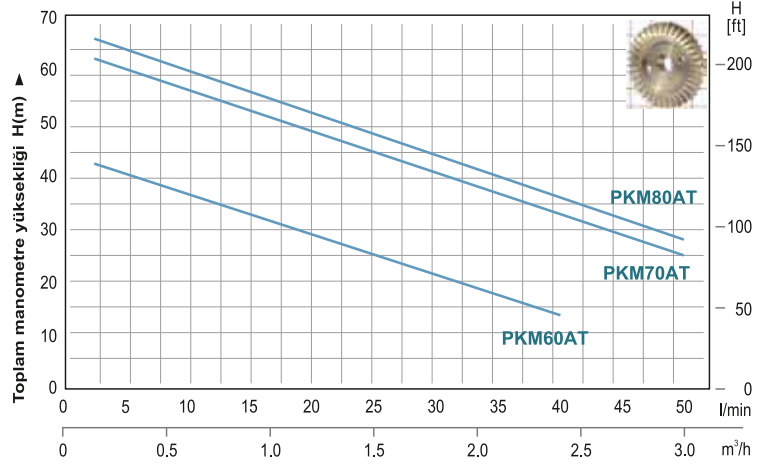


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKM60AT	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	43	6	5.3	106 \$
PKM70AT	0.55	0.75	220 V	1"×1"	50	60	6	8.8	164 \$
PKM80AT	0.75	1.00	220 V	1"×1"	60	70	6	10.0	186 \$
PK60AT	0.37	0.50	380 V	1"×1"	40	40	6	5.3	110 \$
PK80AT	0.75	1.00	380 V	1"×1"	60	70	6	10.0	182 \$

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz Fan, Bronz Yatak
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 6 m.
- **Temiz Su**

MOTOR

- NSK rulmanlı
- **Bakır sarma bobin**
- Entegre ısı koruma cihazlı tek fazlı motor (otomatik koruma & reset)
- Yalıtım sınıfı: F
- Yüksek performans
- **Euro Patent Design**

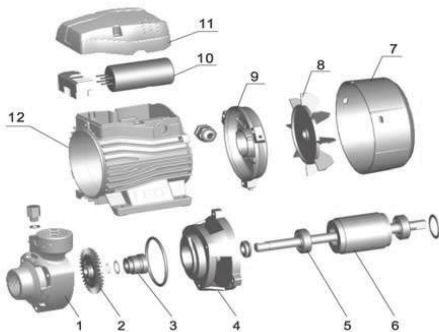

Part	
1	Pump body
2	Impeller
3	Mecanical seal
4	Support
5	Bearing
6	Rotor
7	Fan cover
8	Fan
9	End plate
10	Capacitor
11	Capacitor box
12	Stator

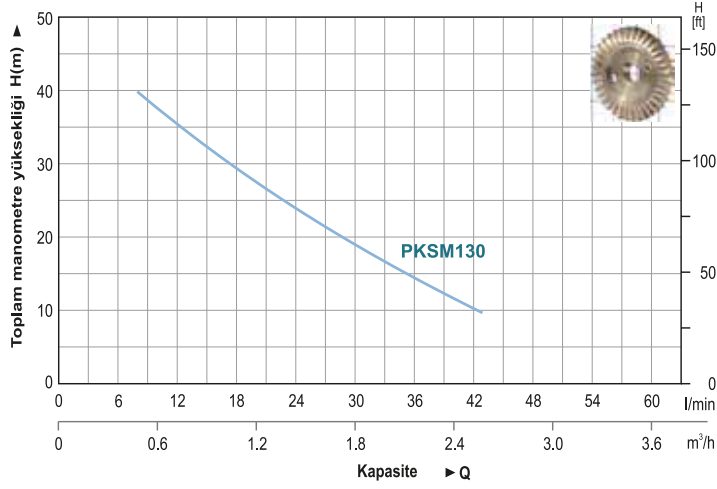


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKSM130	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	38	9	7.5	172 \$

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz Fan
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +80 °C
- Yüksek İrtifa
- Hidrofor ve güneş enerjisi suyu basınçlandırma
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

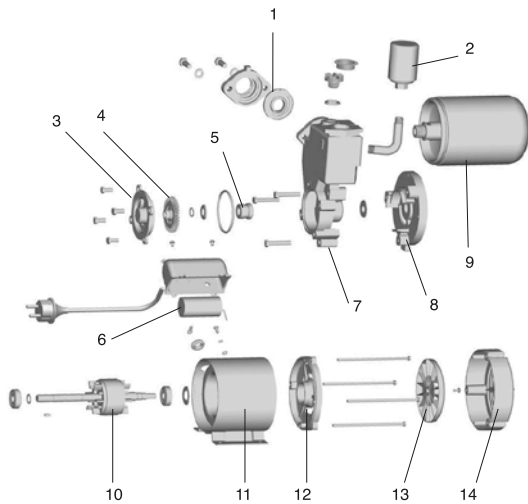

Part	Material	Remark
1	Non-return valve	NBR
2	Pressure switch	High quality
3	Pump cover	Brass
4	Impeller	Brass
5	Mecanical seal	Silicon carbide
6	Capacitor	High quality
7	Pump body	Cast iron
8	Front cover	Cast iron
9	Tank	Iron
10	Rotor	Cold-rolled sheet
11	Stator	Aluminum casting
12	End plate	Aluminum
13	Fan	Noryl
14	Fan cover	Noryl

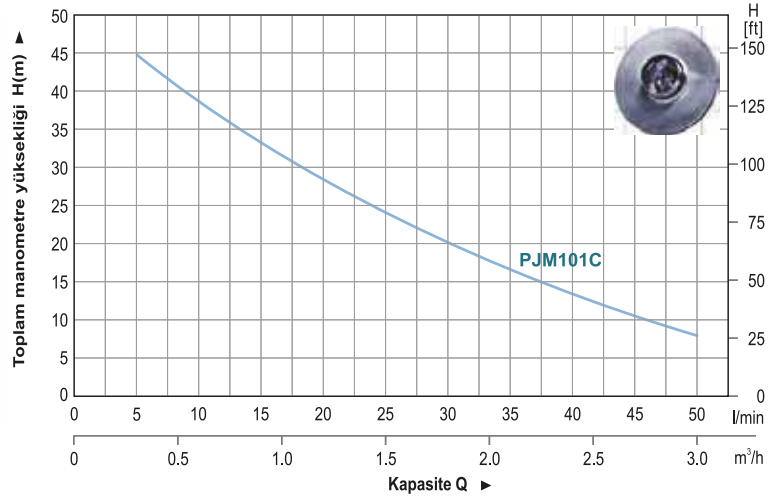

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJM101C	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	45	9	10.1	246 \$


POMPA


- Max.Sıvı Sıcaklığı 60 °C
- **Paslanmaz Mil**
- **Bronz Fan**
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1	Pump body	
2	Diffuser	Noryl
3	Impeller	Noryl/Stainless steel/Brass
4	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite
5	Bracket cover	Stainless steel
6	Support	Aluminum
7	Bearing	High quality
8	Rotor	Cold-rolled sheet
9	Stator	Welded stainless steel shaft
10	End plate	Cold-rolled sheet stator
11	Fan	
12	Fan cover	
13	Capacitor	High quality

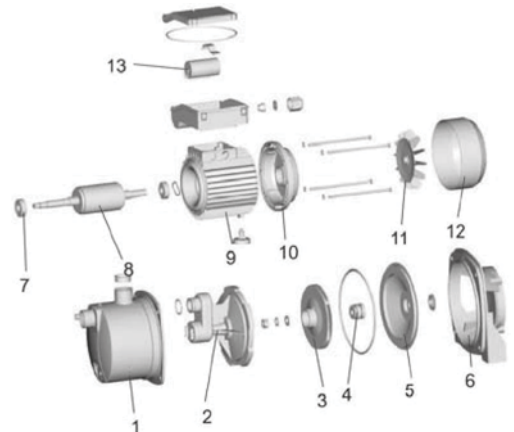

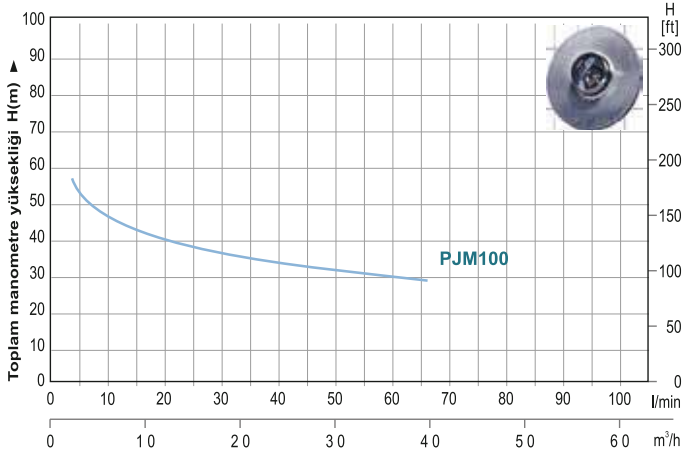

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJM100	0.75	1.00	220 V	1"×1"	60	53	9	14.8	222 \$


POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 9 m.
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1 Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2 Internal channel	Noryl	
3 Discharge cover	Noryl	
4 Impeller	Noryl/Brass	
5 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
6 Bracket cover	Stainless steel	
7 Support	Aluminum	
8 Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9 Bearing	High quality	
10 Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
11 End plate	Aluminum	
12 Fan	Noryl	
13 Fan cover	Iron	
14 Capacitor	High quality	

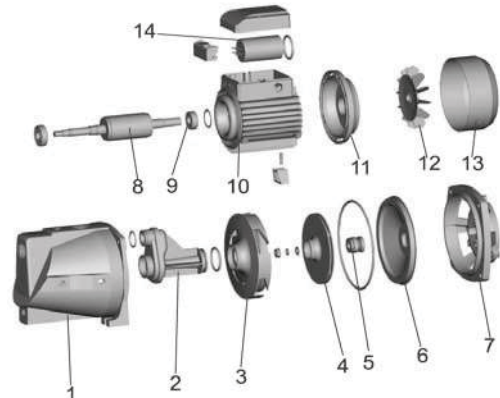

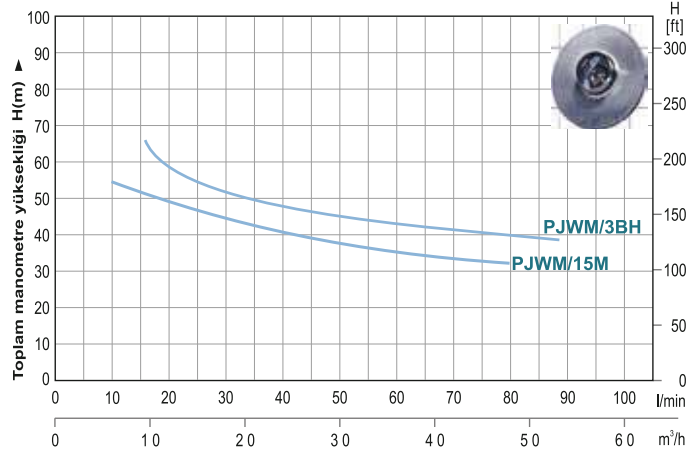

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJWM/15M	1.1	1.5	220 V	1" × 1"	90	57	9	24.5	242 \$
PJWM/3BH	1.5	2.0	220 V	1 1/4" × 1"	100	66	9	25.4	378 \$


POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 9 m.
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1 Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2 Internal channel	Noryl	
3 Discharge cover	Noryl	
4 Impeller	Noryl/Brass	
5 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
6 Bracket cover	Stainless steel	
7 Support	Aluminum	
8 Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9 Bearing	High quality	
10 Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
11 End plate	Aluminum	
12 Fan	Noryl	
13 Fan cover	Iron	
14 Capacitor	High quality	

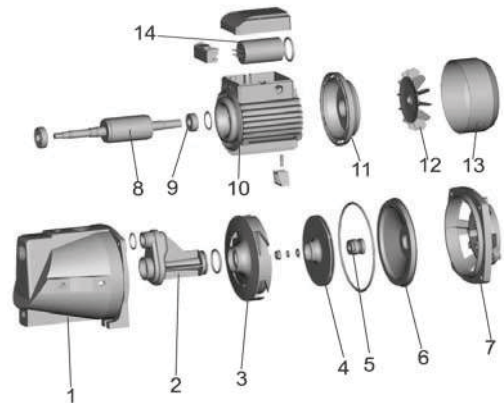

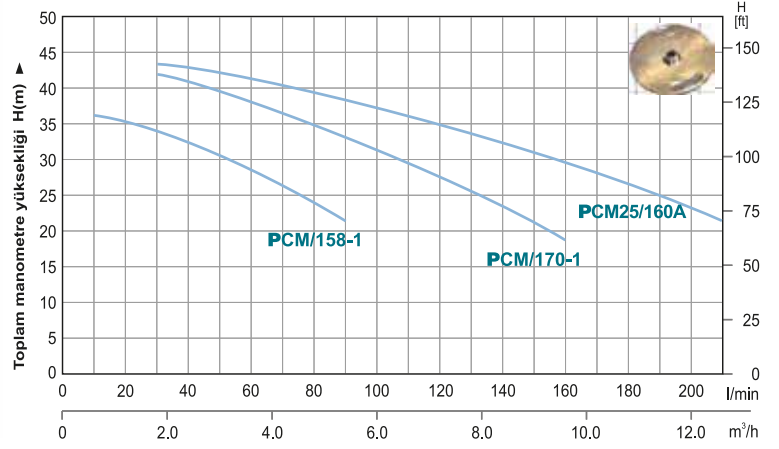

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PCM/158-1	0.75	1.0	220 V	1"×1"	100	36	6	13.4	216 \$
PC/158-1	0.75	1.0	380 V	1"×1"	100	36	6	13.4	220 \$
PCM/170-1	1.1	1.5	220 V	1"×1"	170	41	6	17.8	298 \$
PCM25/160A	2.2	3.0	220 V	1"×1"	250	45	6	22.8	336 \$


POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- Hidrofor sistemleri

Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass/Noryl/Stainless steel
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite
4	Bracket cover	Stainless steel
5	Support	Aluminum
6	Bearing	High quality
7	Rotor	Cold-rolled sheet Welded stainless steel shaft
8	Stator	Aluminum casting Cold-rolled sheet stator
9	Capacitor	High quality
10	End plate	Aluminum
11	Fan	Noryl
12	Fan cover	Iron

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

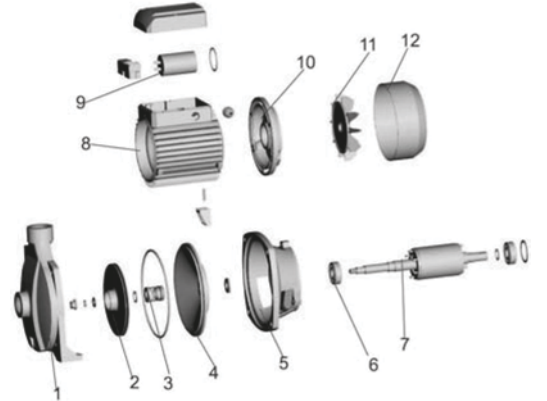

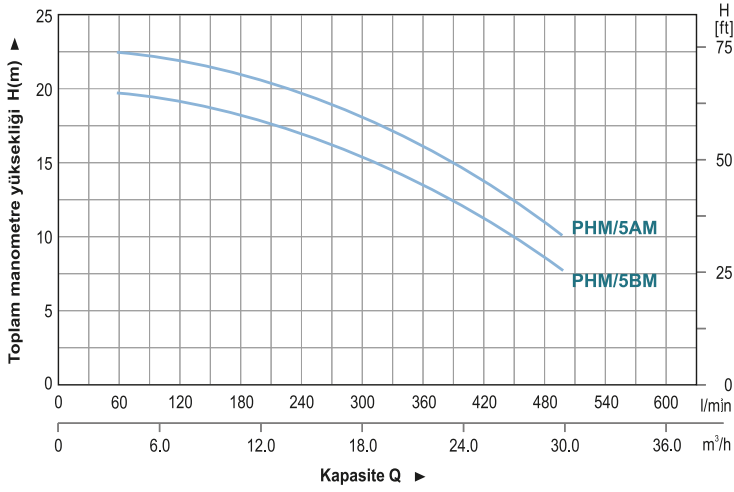


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PHM/5BM	1.1	1.5	220 V	2"×2"	600	20.2	6	19.9	338 \$
PHM/5AM	1.5	2.0	220 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	358 \$
PH/5AM	1.5	2.0	380 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	366 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Küçük su birikintileri, Göl, Nehir ve Kuyularda
- Kullanılan yüksek akış oranıyla temiz su sağlar
- Endüstriyel ve tarımsal alanlar
- **Bronz fan**
- **Paslanmaz mil**
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

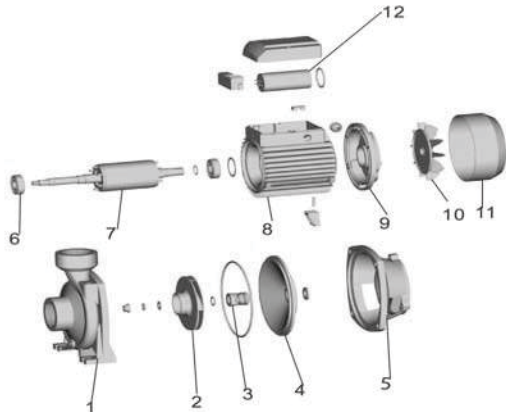

Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite
4	Bracket cover	Stainless steel(Cast iron) (Electrophoretic treatment)
5	Support	Cast iron
6	Bearing	High quality
7	Rotor	Cold-rolled sheet Welded stainless steel shaft
8	Stator	Aluminum casting Cold-rolled sheet stator
9	End plate	Aluminum
10	Fan	Noryl
11	Fan cover	Iron
12	Capacitor	High quality

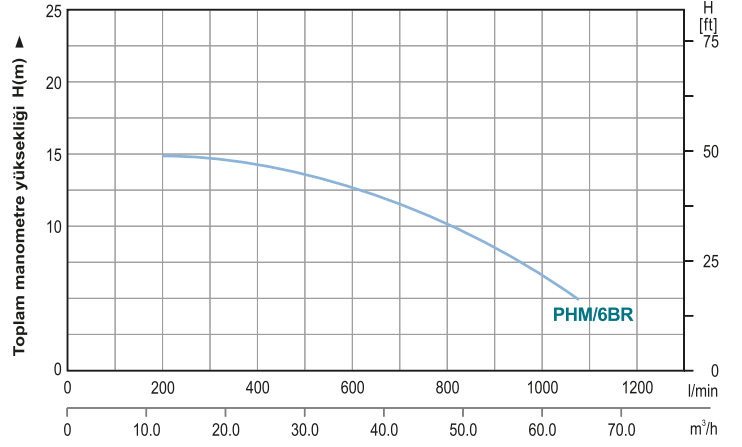

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PHM/6BR	1.5	2.0	220 V	4"×4"	1200	14.7	6	27.2	600 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Küçük su birikintileri, Göl, Nehir ve Kuyularda
Kullanılan yüksek akış oranıyla temiz su sağlar
- Endüstriyel ve tarımsal alanlar
- Paslanmaz mil
- Salma sulama
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

Part	Material	Remark
1 Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2 Impeller	Brass	
3 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
4 Support	Cast iron	Electrophoretic treatment
5 Bearing	High quality	
6 Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
7 Capacitor	High quality	
8 Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
9 End plate	Aluminum	
10 Fan	Noryl	
11 Fan cover	Iron	




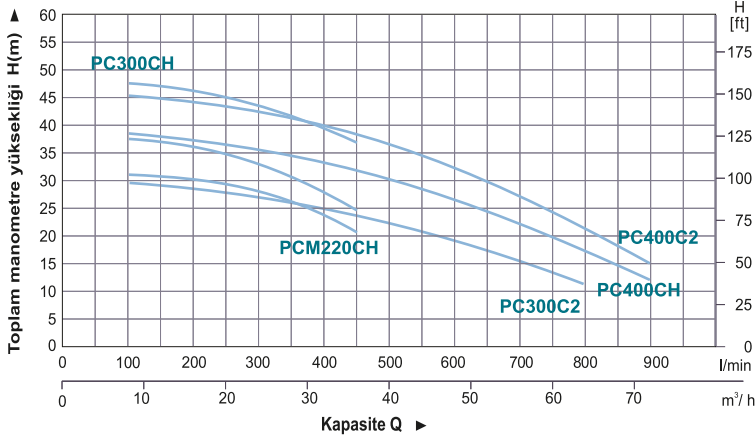

MODEL		GÜÇ		Giriş	Qm³/h	0	6	9	12	15	18	24	27	30	36	42	48	54	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
220 V	380 V	kW	HP	Çıkış	QL/min	0	100	150	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900		
PCM220CH	PC220CH	2.2	3	2" x 2"	H (m)	32	31	30.5	30	29	28	24	21						38.5	766 \$
"	PC300CH	3	4			38.5	37.5	37	36	34.5	33	28	24.5						41.5	896 \$
"	PC400CH	4	5.5			49	48	47	46	45	43.5	39.5	37						53.5	1090 \$
"	PC300C2	3	4			30	29.5	29	28.5	28	27	25	23.5	22	19.5	15.5	11.5		56.0	896 \$
"	PC400C2	4	5			39.5	38.5	38	37.5	37	36	33.5	32	30.5	27	22.5	17.5	12	-	1098 \$
"	PC550C2	5.5	7.5			46.5	45.5	45	44.5	43.5	42.5	40	38.5	36.5	32.5	27	21.5	15	-	1298 \$
"	PC750C2	7.5	10	4" x 3"		53	52	52	51	50.5	50	48	46.5	44.5	40	35	30	24	62	1400 \$

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz fan
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +40 °C
- Maksimum emme yük.: 6 m.
- **Damlama sulama ve fiskiyeleme**
- **Temiz Su**

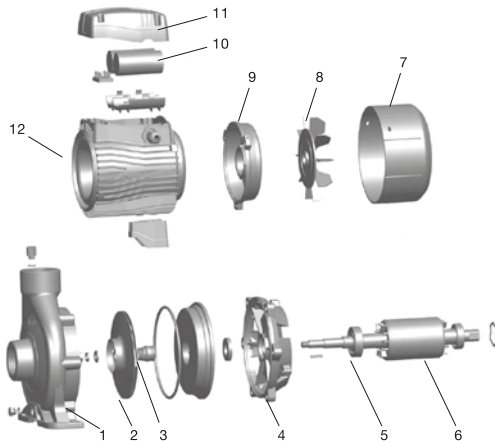

MOTOR

- NSK rulmanlı
- Bakır sarımlı motor
- Entegre ısı koruma cihazlı tek fazlı motor (otomatik koruma & reset)
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP44
- Maksimum ortam sıcaklığı: +40 °C
- Yüksek performans
- **Euro Patent Design**

Pos.	Part
1	Pump body
2	Impeller
3	Mechanical seal
4	Support
5	Bearing
6	Rotor
7	Fan cover
8	Fan
9	End plate
10	Capacitor
11	Capacitor box
12	Stator

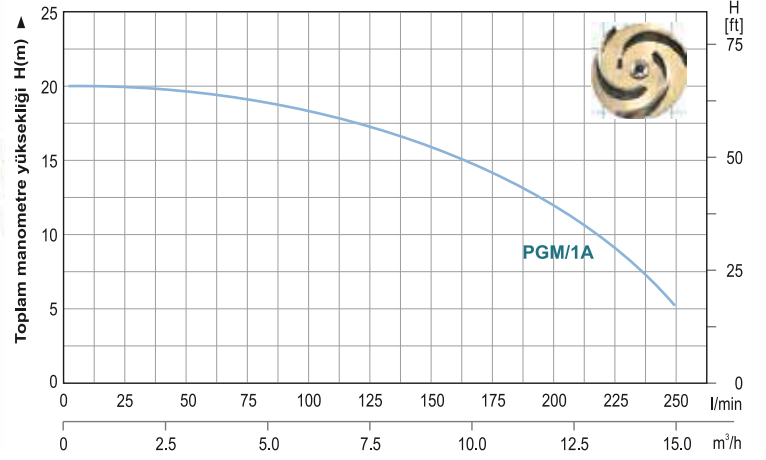

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PGM/1A	0.75	1.0	220 V	1 1/2" × 1 1/2"	275	20	6	14.4	234 \$
PG/1A	0.75	1.0	380 V	1 1/2" × 1 1/2"	275	20	6	14.4	238 \$


POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Küçük su birikintileri, Göl, Nehir ve Kuyularda
Kullanılan yüksek akış oranıyla temiz su sağlar
- Endüstriyel ve tarımsal alanlar
- Açık fan, partikül geçirgenli: 8 mm.
- Drenaj ve yağmur suları
- **Bronz fan**
- **Paslanmaz mil**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1 Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2 Impeller	Brass	
3 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
4 Bracket cover	Stainless steel	
5 Support	Aluminum	
6 Bearing	High quality	
7 Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
8 Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
9 Capacitor	High quality	
10 End plate	Aluminum	
11 Fan	Noryl	
12 Fan cover	Iron	

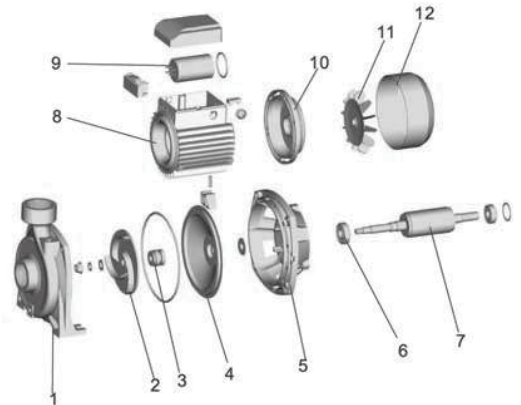

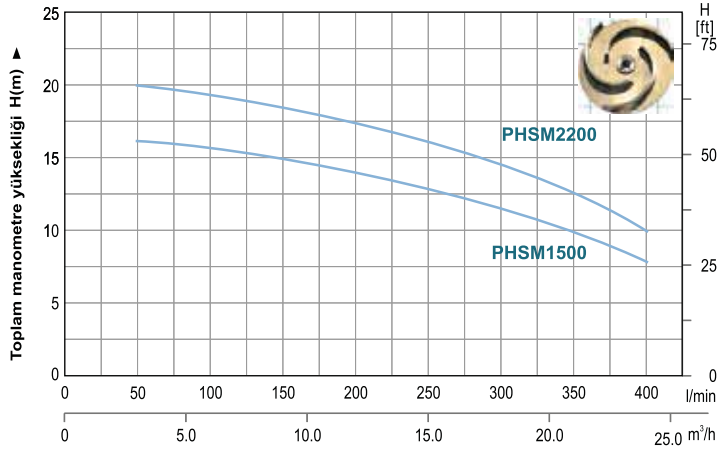


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PHSM1500	1.1	1.5	220 V	2"×2"	600	20.2	6	19.9	512 \$
PHSM2000	1.5	2.0	220 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	582 \$
PHSM2000	1.5	2.0	380 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	590 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Küçük su birikintileri, Göl, Nehir ve Kuyularda
Kullanılan yüksek akış oranıyla temiz su sağlar
- Endüstriyel ve tarımsal alanlar
- **Paslanmaz mil**
- Göl, Nehir ve Kuyu Suyunda Yüksek
Su Transferinde Kullanılır
- Açık fan, max. parça geçirgenli: 5 mm.
- **Temiz Su, Pis Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

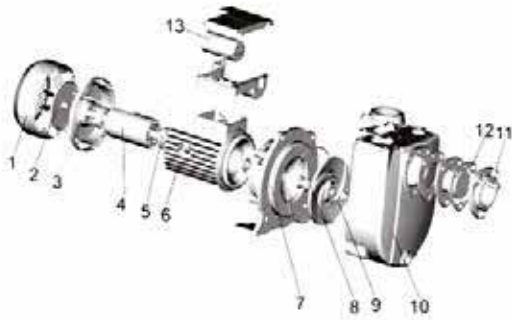

Part	Material	Remark
1	Fan cover	Iron
2	Fan	Noryl
3	End plate	Aluminum
4	Rotor	Cold-rolled sheet
5	Bearing	High quality
6	Stator	Aluminum casting
7	Support	Cast iron
8	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite
9	Impeller	Cast iron
10	Pump body	Cast iron
11	Inlet adaptor	Cast iron
12	Non-return valve	NBR
13	Capacitor	High quality

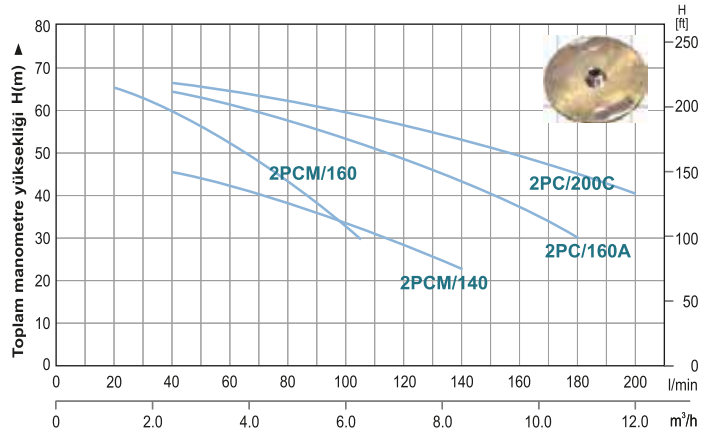

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
2PCM/140	1.1	1.5	220 V	1 1/2" × 1"	160	47	6	21.0	365 \$
2PCM/160	1.5	2.0	220 V	1 1/4" × 1"	125	60	6	27.5	410 \$
2PC/160	1.5	2.0	380 V	1 1/4" × 1"	125	60	6	27.5	424 \$
2PC/160A	2.2	3.0	380 V	1 1/2" × 1"	200	68	6	51.5	536 \$
2PC/200C	3.0	4.0	380 V	1 1/2" × 1 1/4"	250	70	6	52.4	678 \$


POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- Hidrofor sistemleri

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1 Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2 Impeller	Brass	
3 Eliminator	Cast iron	
4 Impeller	Brass	
5 Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
6 Support	Cast iron	Electrophoretic treatment
7 Front cover	Cast iron	
8 Bearing	High quality	
9 Rotor	Cold-rolled sheet	
10 Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
11 End plate	Aluminum	
12 Fan	Noryl	
13 Fan cover	Iron	
14 Capacitor	High quality	

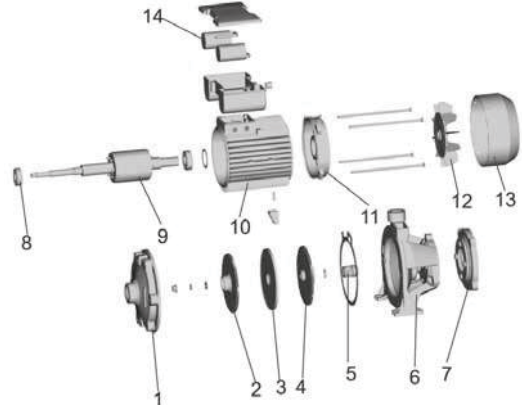

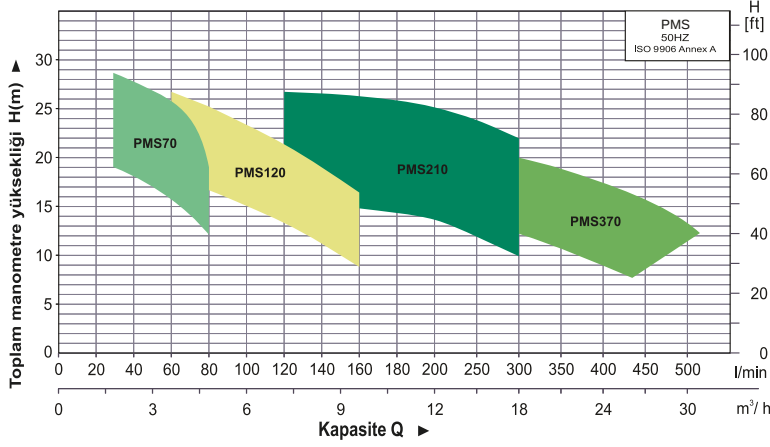


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PMS70/0.75	0.75	1.0	380 V	1-1/4" X 1"	100	33	6	10.7	448 \$
PMS120/1.1	1.1	1.5	380 V	1-1/4" X 1"	160	30	6	14.8	546 \$
PMS370/2.2	2.2	3.0	380 V	2" X 1-1/4"	600	22.5	6	20.7	698 \$

UYGULAMA


- Endüstriyel ve sivil alanlarda temiz su ve diğer sıvıların basınçlanması
- Su temizleme
- Su sirkülasyon sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar

ÖZELLİKLER

- AMS serisi, tek aşamalı santrifüjlü pompalar olup aksiyel emilim ve radyal deşarj özelliklerine sahiptir
- Kompakt yapı & koaksiyel kurulum. Pompa motora direkt olarak bağlantılıdır.
- Kolay kurulum, dişli giriş ve çıkış noktaları
- Ana parçalar ve bileşenlerde ağırlıkça hafif, ince basınçlı plaka yapısı
- Korozyona karşı dirençli, pompalanan sıvıyla temas halindeki bileşenler AISI304 paslanmaz çelikten imal

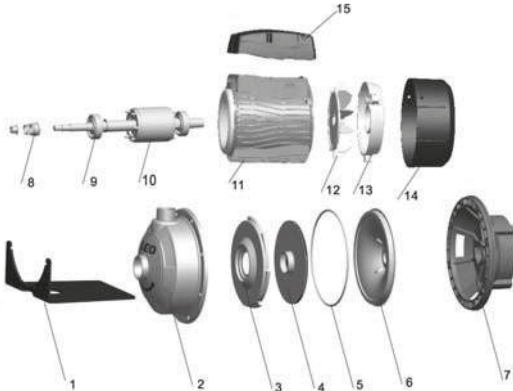

Pos.	Part
1	Brace soleplate
2	Pump casing
3	Diffuser
4	Impeller
5	"O" ring
6	Airproof plate
7	Support
8	Mechanical seal
9	Ball bearing
10	Rotor
11	Stator
12	Fan
13	Rear housing
14	Fan cover
15	Terminal box

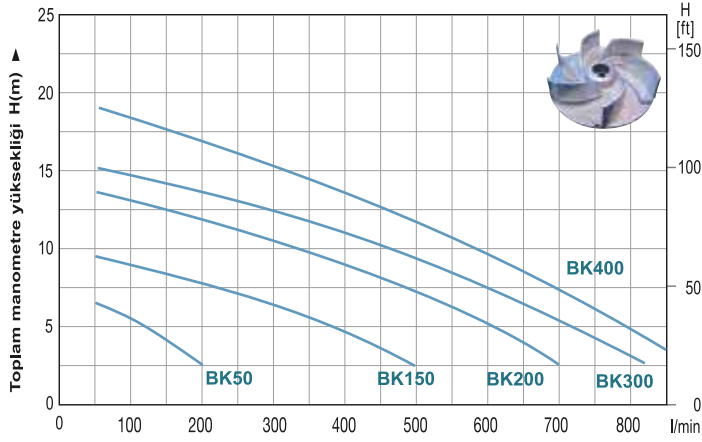

MODEL		GÜÇ		BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q	KAPASİTE										n≈ 2850 1/min	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)	
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V	KW	HP		m³/h	6	12	18	24	33	42	48	57	66					
					l/min	100	200	300	400	500	700	800	950	1100					
BK50D	BK50	0.37	0.5		1-1/4" X 1" <th rowspan="4">H(m)</th> <td>5.0</td> <td>3.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.0</td> <td>445 \$</td>	H(m)	5.0	3.0							9.0				445 \$
BK150D	BK150	1.1	1.5		2" X 2"		9.5	8.8	7.8	6.7	5.0				15.0				743 \$
BK200D	BK200	1.5	2.0	2" X 2"	12.7		12.0	11.2	10.0	8.3	6.5			16.0	759 \$				
	BK300	2.2	3.0	2-1/2" X 2"	15.0		14.0	13.5	12.7	11.2	9.8	8.9	7.5	22.0	916 \$				
	BK400	3.0	4.0	2-1/2" X 2"		17.5	16.8	16.0	15.2	14.0	12.5	11.5	9.7	7.5	24.0	948 \$			

UYGULAMALAR

- Endüstriyel ve sivil alanlarda temiz su veya diğer sıvıların basınçlanması ve pompalanması
- Su temizleme
- Katı parçacıklar bulunan endüstriyel tesisler
- Salamura ve süt tesisleri
- Sebze, meyve, balık tesisleri


ÇALIŞMA KOŞULLARI


- Sıvı sıcaklığı -10 °C ~ +110 °C
- Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar
- Yükseklik: 20 m'ye kadar
- **Maksimum parçacık çapı: 20 mm**

MOTOR & POMPA

- TEFC motor, 2-kutuplu
- Koruma sınıfı: IP55
- Yalıtım sınıfı: F
- Standart gerilim: 50 Hz, 1,220Vi 3,380Vi 220V
- **Açık fan**
- **AISI 304**

No.	Part	Material
1	Casing	316 Stainless Steel
2	Motor bracket	Aluminum
3	Casing cover	316 Stainless Steel
4	Impeller	316 Stainless Steel
5	Mechanical seal	Carbon/Ceramic/NBR
6	Fan	Polypropylene
7	Fan cover	Steel
8	Casing Ring	
9	Capacitor	Single phase only
10	Priming plug/Drain plug	303 Stainless Steel
11	O-ring	NBR
12	Splash ring	316 Stainless Steel
13	Key	316 Stainless Steel
14	Impeller nut	316 Stainless Steel
15	Washer	316 Stainless Steel
16	O-ring	NBR
17	Lip seal (Pump side)	-
18	Lip seal (Fan side)	-

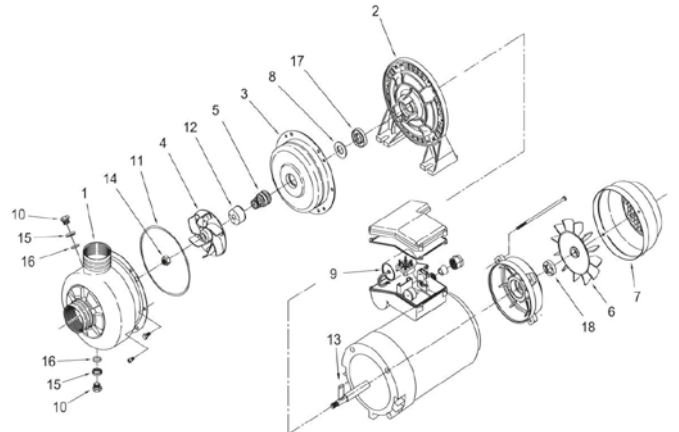

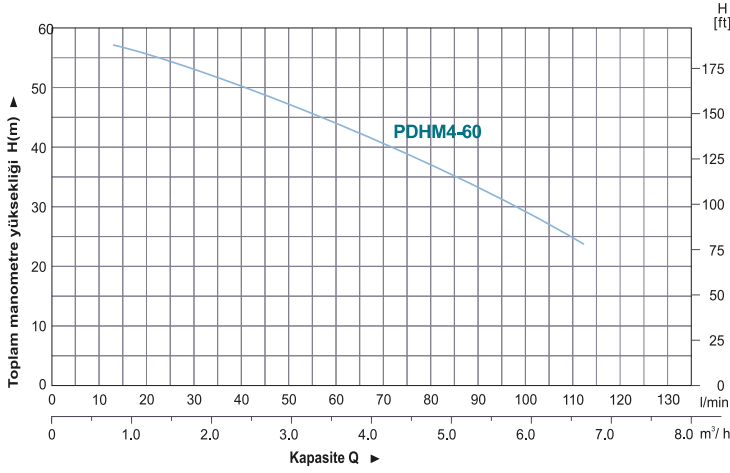

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PDHM4-60	1.1	1.5	220 V	1-1/4" X 1"	117	57.5	9	15.4	616 \$

UYGULAMALAR


- Endüstriyel ve sivil alanlarda temiz su veya diğer sıvıların basınçlanması ve pompalanması
- Su basınçlandırma
- Su sirkülasyon sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar

MOTOR & POMPA


- TEFC motor, 2-kutuplu
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: F
- **AISI 304 Fan ve Difüzör**
AISI 304 Mil
Max. Emiş: 9m

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Sıvı sıcaklığı -10 °C ~ + 100 °C
- Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar
- Yükseklik: 60 m'ye kadar
- Maksimum çalışma basıncı: 6 bar

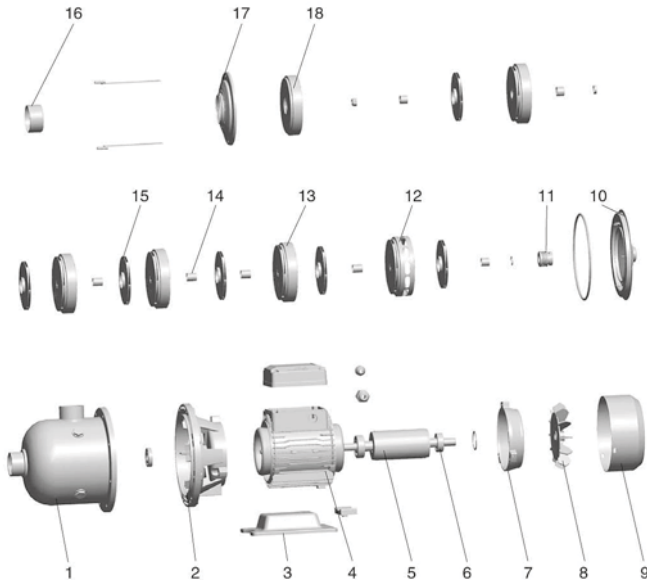

No.	Part	Material
1	Pump body	AISI 304
3	Bottom plate	Cast iron
5	Rotor	
7	End plate	ZL102
9	Fan cover	08F
11	Mechanical seal	Carbon/ceramic
13	Difuser 2	AISI 304
15	Impeller	AISI 304
17	Pressure plate	AISI 304

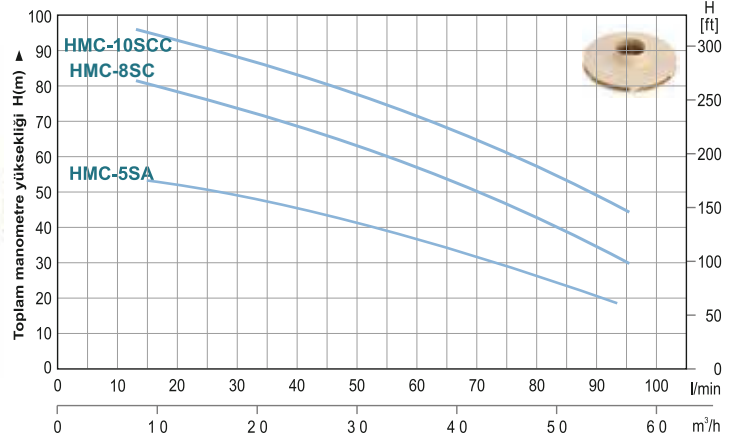

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
HMC-5SA	0.9	1.2	220 V	1"×1"	100	55	6	10.7	346 \$
HMC-8SC	1.5	2.0	220 V	1"×1"	120	90	6	19.9	536 \$
HMC-10SC	2.2	3.0	380 V	1"×1"	120	100	6	20.7	598 \$


POMPA


- Hidrofor Pompası
- Max. Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- **Paslanmaz mil**
- PPO Fan & Difüzör
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

Part	Material	Remark
1	Mechanical seal	
2	Rotor	Cold-rolled sheet Welded stainless steel shaft
3	Stator	Aluminum casting Cold-rolled sheet stator
4	Capacitor	High quality
5	End plate	Aluminum
6	Fan	Noryl
7	Fan cover	Iron
8	Pump body	Cast iron Electrophoretic treatment
9	Barrel	Stainless steel
10	Impeller	Brass
11	Diffuser	Noryl
12	Bearing	High quality
13	Support	Cast iron Electrophoretic treatment

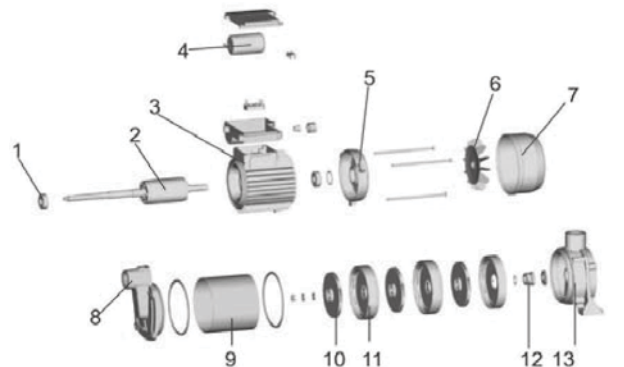

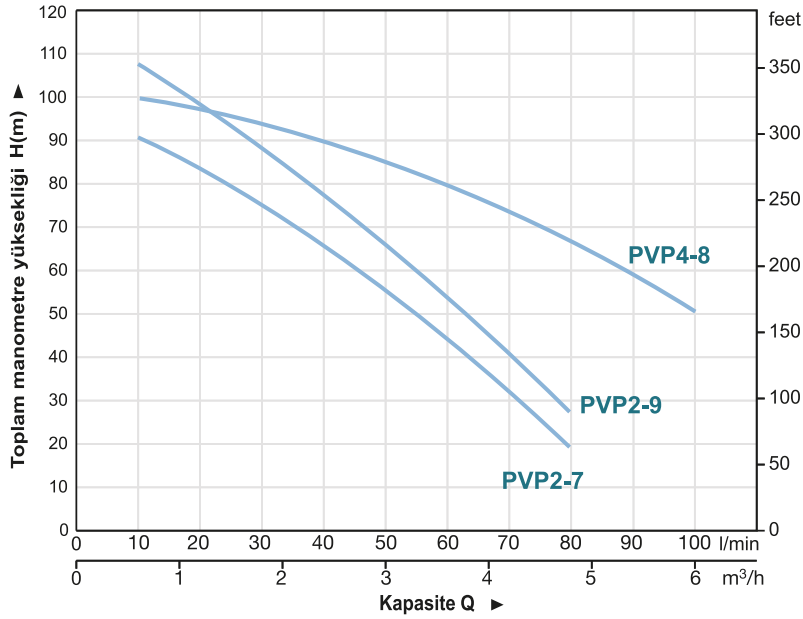

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
1-PVP2-7	1.1	1.5	6 - 8	20 - 16	40 - 60	3.5 - 2.5	840 \$
1-PVP2-9	1.5	2.0	6 - 10	24 - 20	50 - 70	3.5 - 2.5	920 \$
1-PVP4-8	2.2	3.0	6 - 14	30 - 26	60 - 80	5.0 - 3.5	980 \$

PVP 2 - 6


Kademe Sayısı
Debi(m³/h)
Model

POMPA


- Hidrofor Pompası
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- Paslanmaz mil
- PPO Fan & Difüzör
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130 F
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

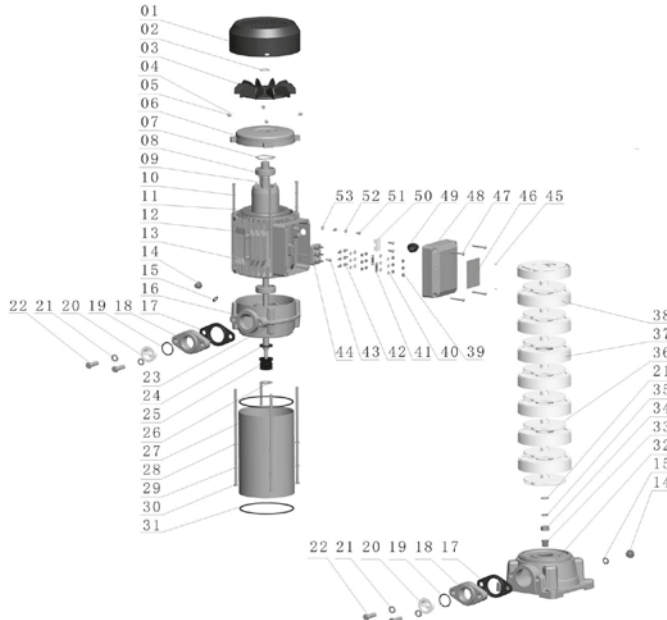


No.	Part	No.	Part
1	Fan cover	28	Washer
3	Fan	30	Screw rod
5	Screw	32	Pump base
7	Weve sspring	34	Nut
9	Circlip for shaft	36	Impeller
11	Washer	38	Last diffuser
13	Stator	40	Washer
15	O scaling ring	42	Cold compacting
17	Gasket	44	Terminal board
19	O scaling ring	46	Narmplate
21	Washer	48	Capacitor box
23	Motor bracket	50	Cord clip
25	Mechanical seal	52	Spring washer
27	S/S canister		

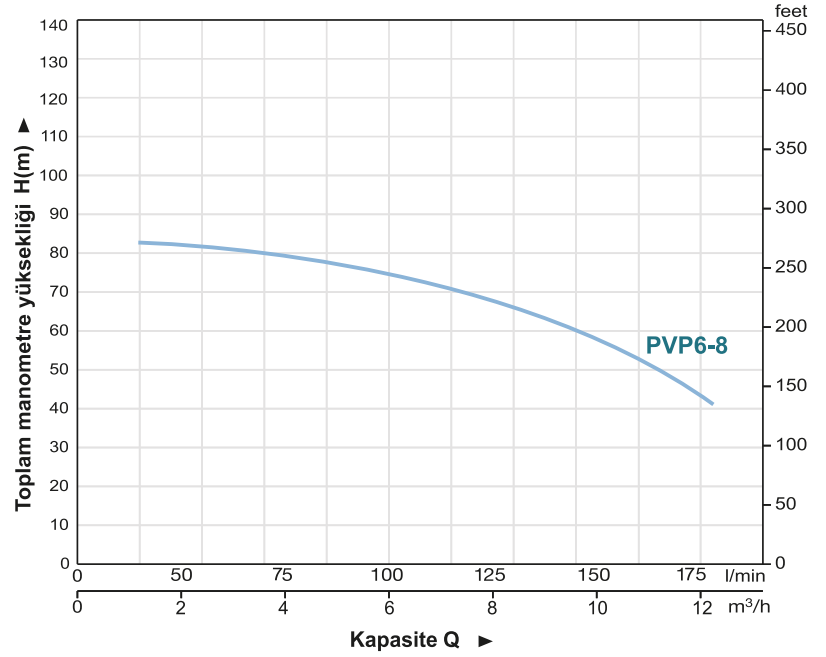

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
1-PVP6-8	3.0	4.0	10 - 14	70 - 60	50 - 70	14.0 - 7.5	1.230 \$

PVP 6 - 8




POMPA


- Hidrofor Pompası
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- Paslanmaz mil
- PPO Fan & Difüzör
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130 F
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin


No.	Part	No.	Part
1	Fan cover	28	Washer
3	Fan	30	Screw rod
5	Screw	32	Pump base
7	Weve sspring	34	Nut
9	Cirdclip for shaft	36	Impeller
11	Washer	38	Last diffuser
13	Stator	40	Washer
15	O scaling ring	42	Cold compacting
17	Gasket	44	Terminal board
19	O scaling ring	46	Namplate
21	Washer	48	Capacitor box
23	Motor bracket	50	Cord clip
25	Mechanical seal	52	Spring washer
27	S/S canister		

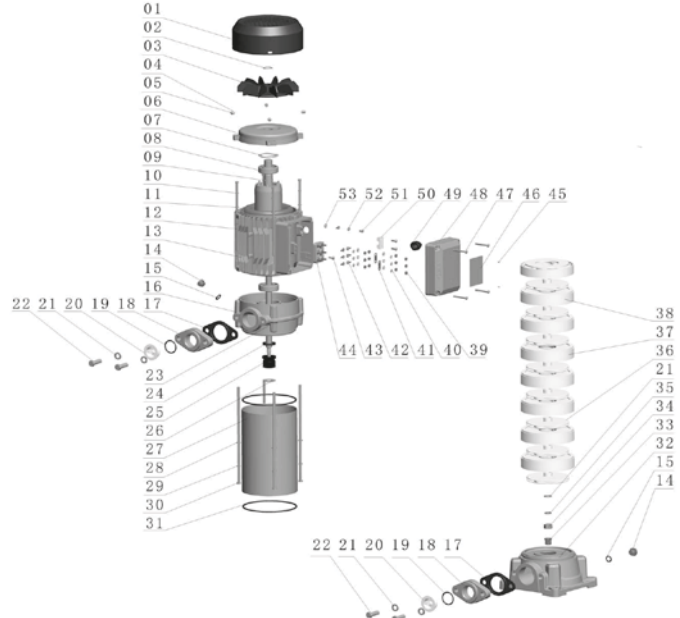

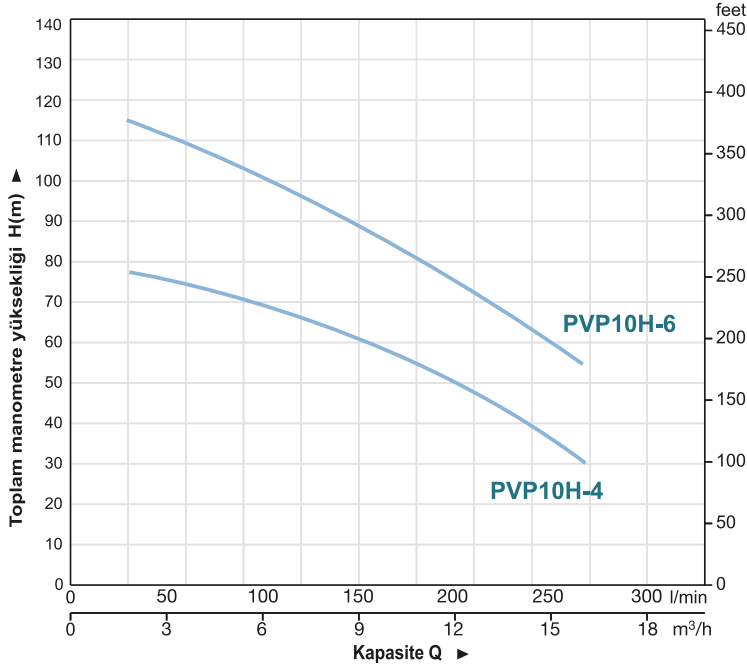

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
1-PVP10H-4	4.0	5.5	14 - 18	70 - 60	40 - 60	15.0 - 11.0	1.420 \$
1-PVP10H-6	5.5	7.5	18 - 22	70 - 60	60 - 80	16.5 - 13.5	1.710 \$

PVP 10H-6




POMPA

- Hidrofor Pompası
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- Paslanmaz mil
- PPO Fan & Difüzör
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130 F
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

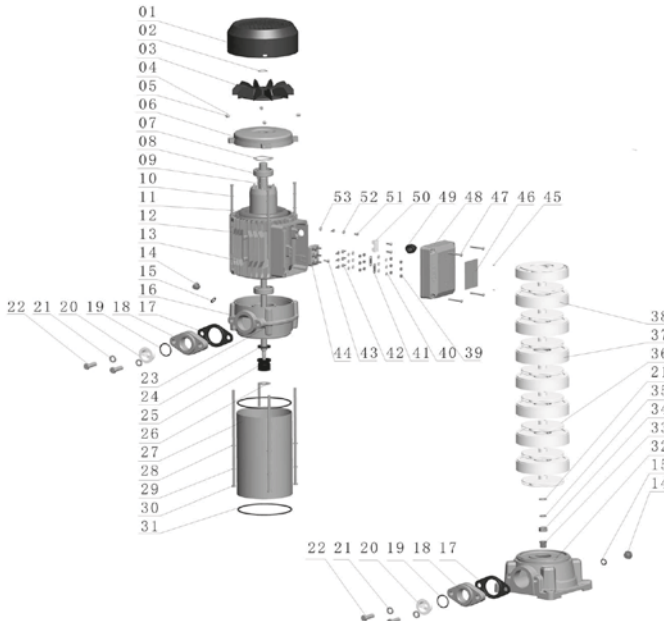

No.	Part	No.	Part
1	Fan cover	28	Washer
3	Fan	30	Screw rod
5	Screw	32	Pump base
7	Weve sspring	34	Nut
9	Cirdlip for shaft	36	Impeller
11	Washer	38	Last diffuser
13	Stator	40	Washer
15	O scaling ring	42	Cold compacting
17	Gasket	44	Terminal board
19	O scaling ring	46	Narmplate
21	Washer	48	Capacitor box
23	Motor bracket	50	Cord clip
25	Mechanical seal	52	Spring washer
27	S/S canister		

İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR (2" X 2")

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
2-PVP2-7	1.1	1.5	6 - 8	40 - 32	40 - 60	7.0 - 5.0	1.720 \$
2-PVP2-9	1.5	2.0	6 - 10	48 - 40	50 - 70	7.0 - 5.0	1.830 \$



İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR (2" X 2")

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
2-PVP4-8	2.2	3.0	6 - 14	60 - 52	60 - 80	10.0 - 7.0	1.890 \$




İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR (2" X 2")

MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
2-PVP6-8	3.0	4.0	10 - 14	120 - 100	50 - 70	28.0 - 15.0	2.460\$






İKİ POMPALI PAKET HİDROFORLAR (2" X 2")


MODEL	GÜÇ		Kat Sayısı	Daire Sayısı	Çalışma / Durma Basıncı (mSS)	Q (Debi) m³/h	Fiyat (USD)
	(KW)	(HP)					
2-PVP10H-4	4.0	5.5	14 - 18	140 - 120	40 - 60	30.0 - 22.0	2.700 \$
2-PVP10H-6	5.5	7.5	18 - 22	140 - 120	60 - 80	33.0 - 27.0	3.260 \$

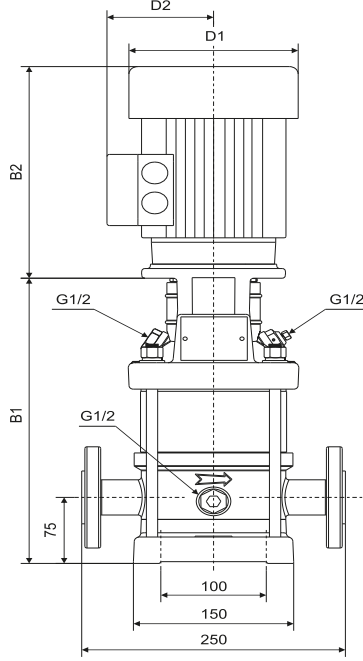

MODEL	OVAL FLANGE		DIN FLANGE		D1	D2
	B1	B1+B2	B1	B1+B2		
3-2	238	468	264	494	136	109
3-3	256	486	282	512	136	109
3-4	274	504	300	530	136	109
3-5	292	522	318	548	136	109
3-6	310	540	336	566	136	109
3-7	328	558	354	584	136	109
3-8	350	600	376	626	155	124
3-9	368	618	394	644	155	124
3-10	386	636	412	662	155	124
3-11	404	654	430	680	155	124
3-12	422	672	448	698	155	124
3-13	440	690	466	716	155	124
3-15	476	726	502	752	155	124
3-17	528	838	554	864	175	137
3-19	564	874	590	900	175	137
3-21	600	910	626	936	175	137
3-23	636	946	662	972	175	137
3-25	672	982	698	1008	175	137
3-27	708	1018	734	1044	175	137
3-29	744	1054	770	1080	175	137
3-31	784	1114	810	1140	195	151
3-33	820	1150	846	1176	195	151
3-36	874	1204	900	1230	195	151







HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

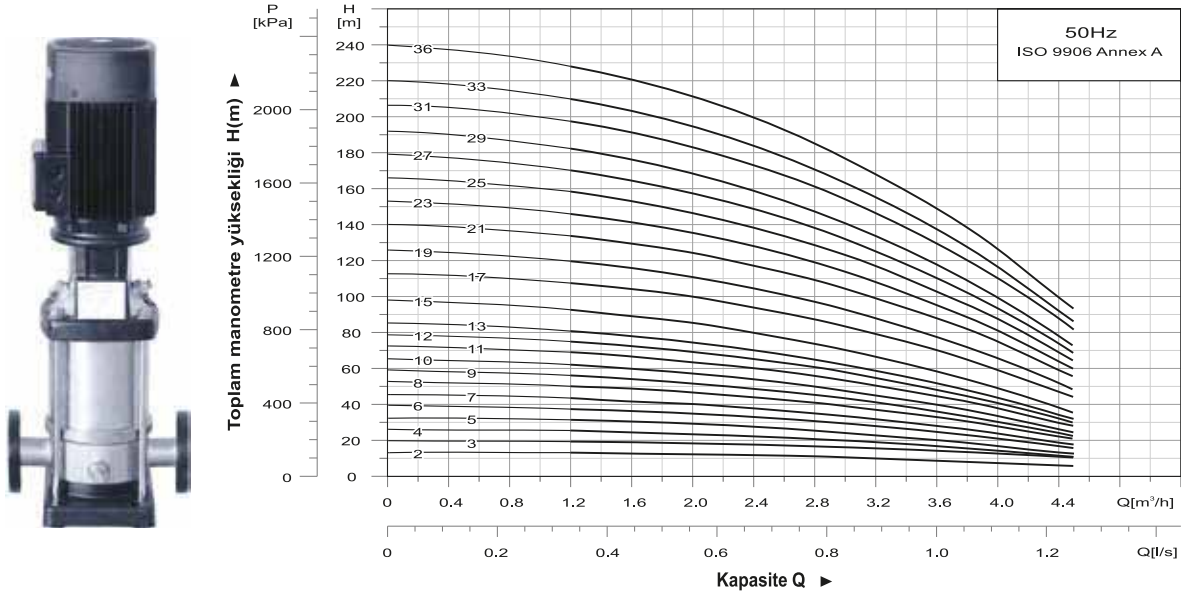


MODEL	KW	Güç (hp)	Giriş - Çıkış	Volt	Max.Yüksekliği (m)	Max.Debi (m³/h)	FİYAT (USD)
HVS3-10	0.75	1.1	32" x 32"	380V/50 HZ	62	4	1.510 \$
HVS3-15	1.1	1.5	32" x 32"	380V/50 HZ	92.5	4	1.656 \$
HVS3-19	1.5	2	32" x 32"	380V/50 HZ	125	4	1.892 \$
HVS3-23	2.2	3	32" x 32"	380V/50 HZ	146	4	2.055 \$
HVS3-31	3	4	32" x 32"	380V/50 HZ	197.5	4	2.456 \$


MODEL	OVAL FLANGE		DIN FLANGE		D1	D2
	B1	B1+B2	B1	B1+B2		
5-2	256	486	282	512	136	109
5-3	283	513	309	539	136	109
5-4	310	540	336	566	136	109
5-5	341	591	367	617	155	124
5-6	368	618	394	644	155	124
5-7	395	645	421	671	155	124
5-8	422	672	448	698	155	124
5-9	465	775	491	801	175	137
5-10	492	802	518	828	175	137
5-11	519	829	545	855	175	137
5-12	546	856	572	882	175	137
5-13	573	883	599	909	175	137
5-14	600	910	626	936	175	137
5-15	627	937	653	963	175	137
5-16	654	964	680	990	175	137
5-18	712	1042	738	1068	195	151
5-20	766	1096	792	1122	195	151
5-22	820	1177	846	1203	219	169
5-24	874	1231	900	1257	219	169
5-26	928	1285	954	1311	219	169
5-29	1009	1366	1035	1392	219	169

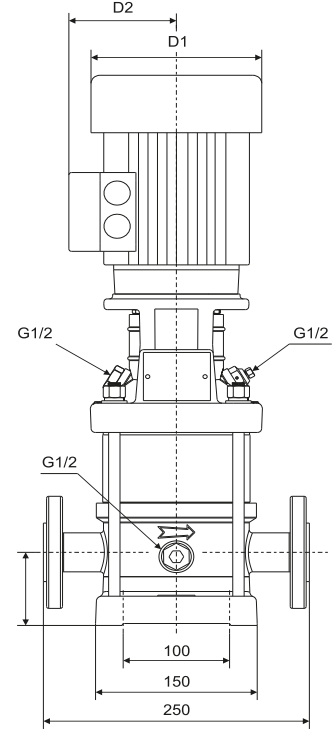




HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

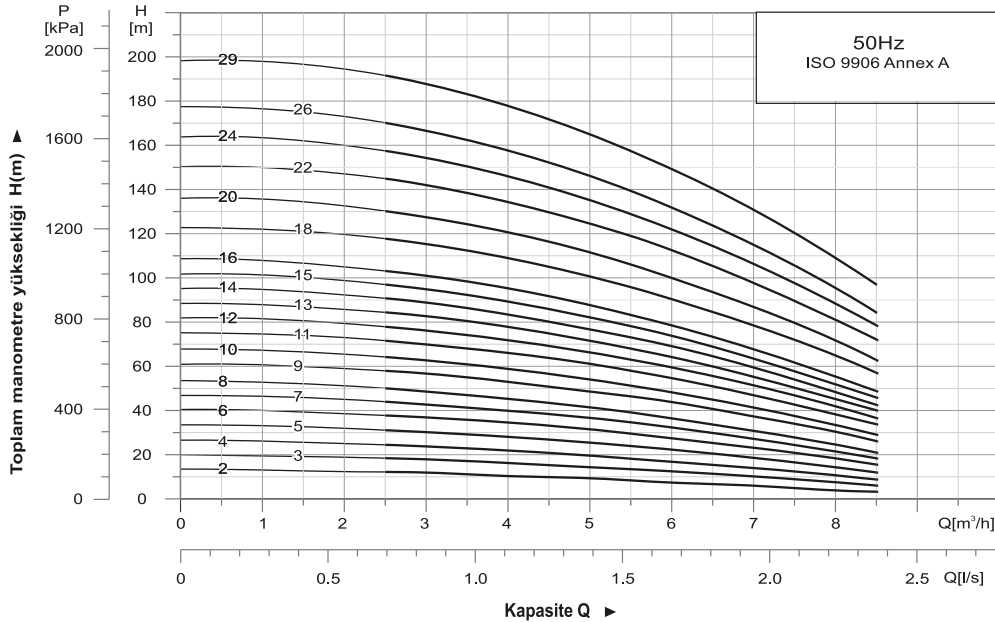


MODEL	KW	Güç (hp)	Giriş - Çıkış	Volt	Max.Yüksekliği (m)	Max.Debi (m³/h)	FİYAT (USD)
HVS5-10	1.5	2	32" x 32"	380V/50 HZ	67	7	1.760 \$
HVS5-13	2.2	3	32" x 32"	380V/50 HZ	88	7	1.928 \$
HVS5-16	2.2	3	32" x 32"	380V/50 HZ	108	7	2.020 \$
HVS5-20	3	4	32" x 32"	380V/50 HZ	135.5	7	2.345 \$
HVS5-26	4	5.5	32" x 32"	380V/50 HZ	176	7	2.618 \$

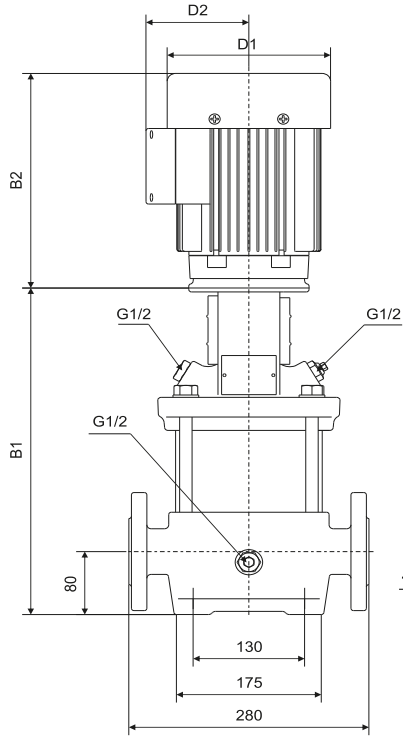

MODEL	DIN FLANGE		DIN FLANGE		D1	D2
	B1	B1+B2	B1	B1+B2		
10-1	336	566	334	564	136	109
10-2	369	619	367	617	155	124
10-3	399	649	397	647	155	124
10-4	445	755	443	753	175	137
10-5	475	785	473	783	175	137
10-6	505	815	503	813	175	137
10-7	540	870	538	868	195	151
10-8	570	900	568	898	195	151
10-9	600	930	598	928	195	151
10-10	630	987	628	985	219	169
10-12	690	1047	688	1045	219	169
10-14	782	1180	780	1178	258	188
10-16	842	1240	840	1238	258	188
10-18	902	1300	900	1298	258	188
10-20	962	1360	960	1358	258	188
10-22	1022	1420	1020	1418	258	188






HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

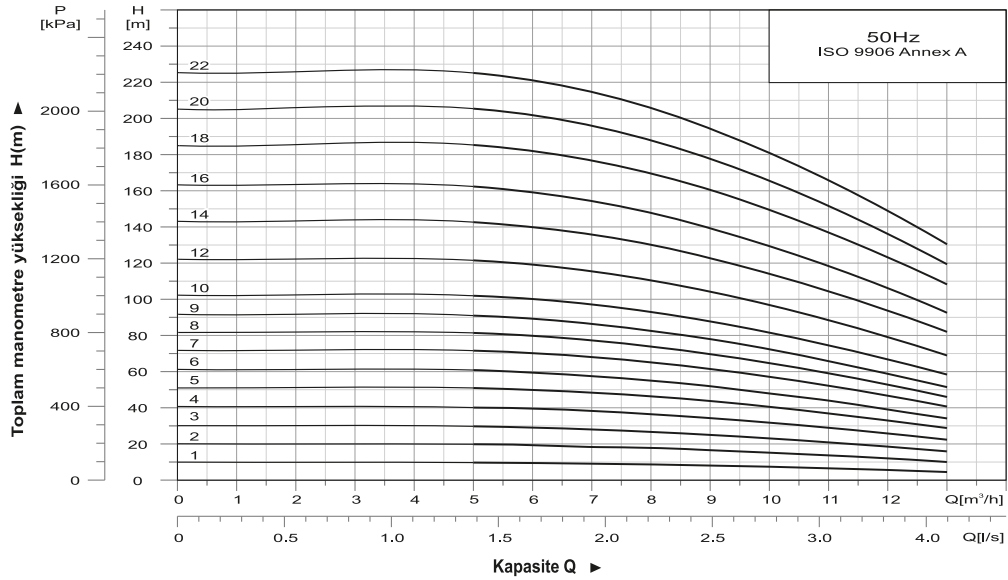


MODEL	KW	Güç (hp)	Giriş - Çıkış	Volt	Max.Yüksekliği (m)	Max.Debi (m³/h)	FİYAT (USD)
HVS10-6	2.2	3	42" x 42"	380V/50 HZ	62	12	2.118 \$
HVS10-8	3	4	42" x 42"	380V/50 HZ	92.5	12	2.470 \$
HVS10-10	4	5.5	42" x 42"	380V/50 HZ	119.5	12	2.558 \$
HVS10-12	4	5.5	42" x 42"	380V/50 HZ	146	12	2.660 \$
HVS10-16	5.5	7.5	42" x 42"	380V/50 HZ	197.5	12	3.408 \$

MODEL	DIN FLANGE		DIN FLANGE		D1	D2
	B1	B1+B2	B1	B1+B2		
20-1	354	604	352	602	155	124
20-2	415	725	413	723	175	137
20-3	465	822	463	820	219	169
20-4	542	940	540	938	258	188
20-5	587	985	585	983	258	188
20-6	632	1030	630	1028	258	188
20-7	677	1075	675	1073	258	188
20-8	799	1298	797	1296	315	242
20-10	889	1388	887	1386	315	242
20-12	979	1478	977	1476	315	242
20-14	1069	1568	1067	1566	315	242
20-17	1204	1747	1202	1745	315	242

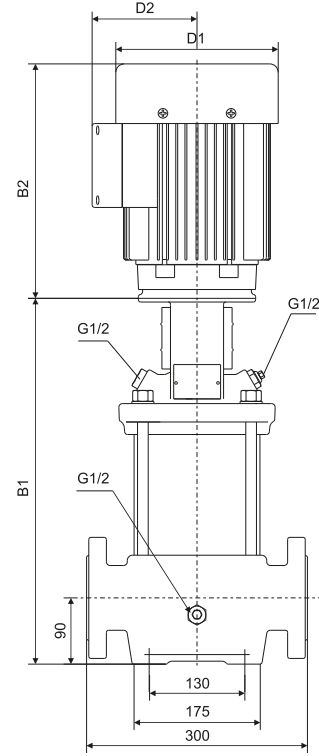

HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

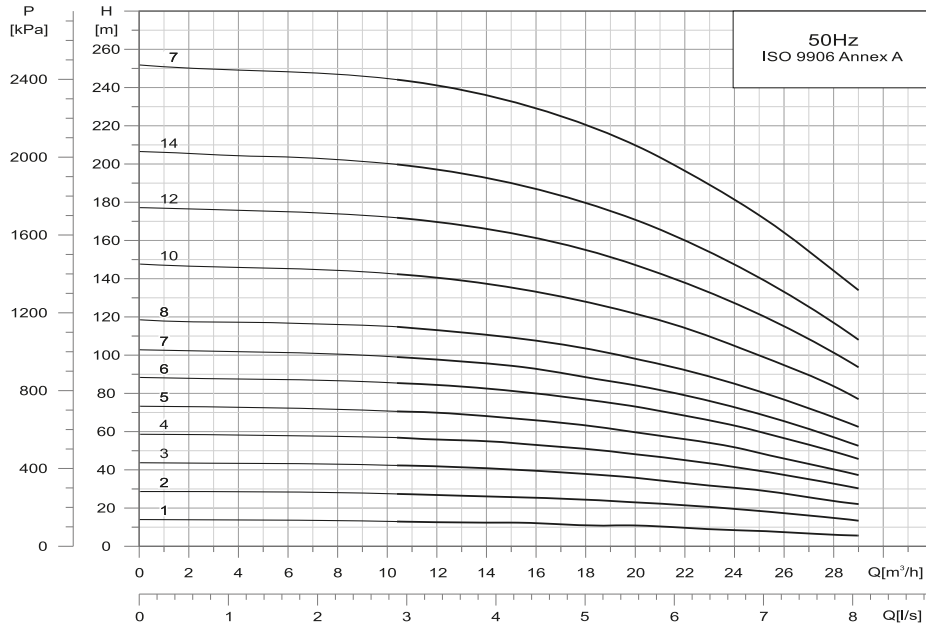

MODEL	KW	Güç (hp)	Giriş - Çıkış	Volt	Max.Yüksekliği (m)	Max.Debi (m³/h)	FİYAT (USD)
HVS15-5	4	5.5	65" x 65"	380V/50 HZ	70	21	2.478 \$
HVS15-7	5.5	7.5	65" x 65"	380V/50 HZ	98	21	3.180 \$
HVS15-9	7.5	10	65" x 65"	380V/50 HZ	125	21	3.402 \$

MODEL	KW	Güç (hp)	Giriş - Çıkış	Volt	Max.Yüksekliği (m)	Max.Debi (m³/h)	FİYAT (USD)
HVS20-5	5.5	7.5	65" x 65"	380V/50 HZ	73	28	2.968 \$
HVS20-7	7.5	10	65" x 65"	380V/50 HZ	102	28	3.276 \$
HVS20-10	11	15	65" x 65"	380V/50 HZ	146	28	4.368 \$
HVS20-14	14	20	65" x 65"	380V/50 HZ	204.5	28	4.996 \$




Cascade



Water Bell



MODEL	GÜÇ		MAX.DEBİ (L/h)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(W)	VOLT				
PKF35P	35	220 V	1600	1.4	1.1	86 \$
PKF75P	75	220 V	2650	2.7	1.4	118 \$
PKF110P	110	220 V	3750	3.7	1.8	160 \$

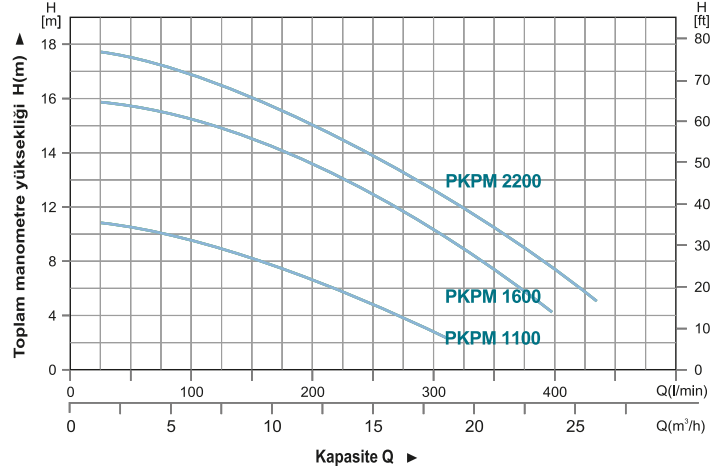



MODEL	GÜÇ (W)	VOLT	GİRİŞ-ÇIKIŞ (mm)	MAX.DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSELİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
PKPM 1100	1100	220 V	50/50	20	11	3	12.2	452 \$
PKPM 1600	1600	220 V	50/50	27	11	3	15.7	520 \$
PKP 1600	1600	380 V	50/50	27	11	3	15.7	532 \$
PKP 2200	2200	380 V	50/50	31	18	3	18.5	630 \$

ÖZELLİKLER


- Paslanmaz Çelik Şaft
- Sessiz Hareket
- İzolasyon sınıfı :130
- Koruma sınıfı :IP55
- Max.Sıvı Sıcaklığı: 50

No.	Part	No.	Part
1	Drain plug	15	Gasket
2	Pump casing	16	Sealed Sheath
3	Bottom board	17	Cord clip
4	Diffuser	18	Capacitor cover
5	Impeller	19	Capacitor
6	Rotor	20	Terminal board
7	Fan	21	Capacitor box
8	Water proof gland	22	Plastic support
9	Pump support	23	Mechanical seal
10	Motor stator	24	Connector
11	End plate	25	Nut
12	Fan Cover	26	Sieve
13	Cable	27	Pump cover
14	Washer		

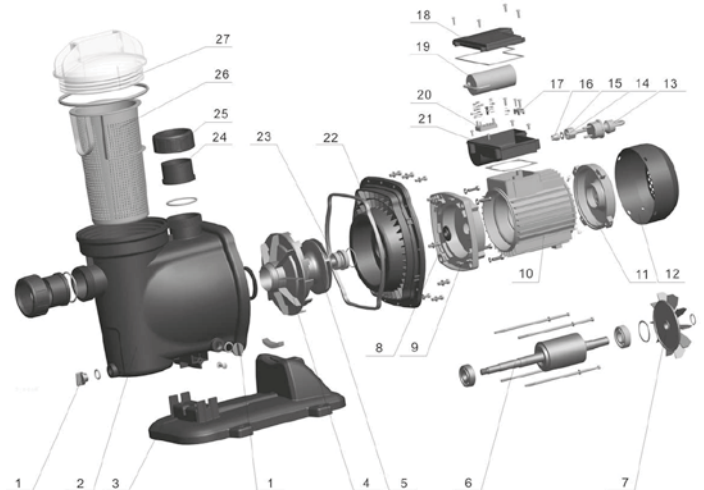

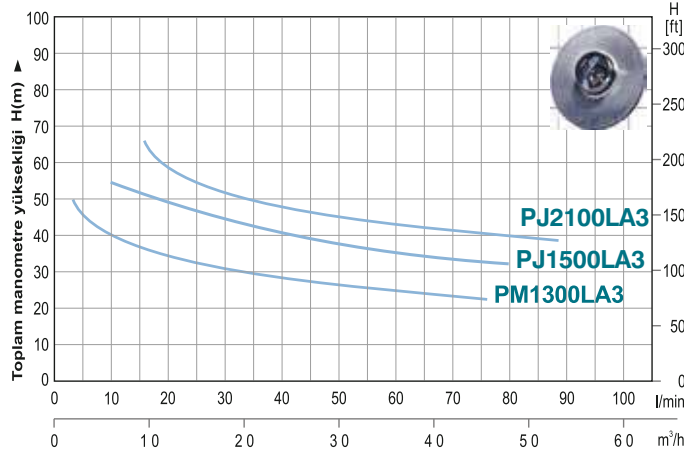

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PM1300LA3	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4 Kat-8 Daire	48	24	14.2	326 \$
PJ1500LA3	1.1	1.5	220 V	1"×1"	5 Kat-10 Daire	56	24	24	352 \$
PJ2000LA3	1.5	2.0	220 V	1"×1"	6 Kat-12 Daire	66	50	35	568 \$
PJ2100LA3	1.5	2.0	220 V	1"×1"	7 Kat-14 Daire	66	100	40	620 \$

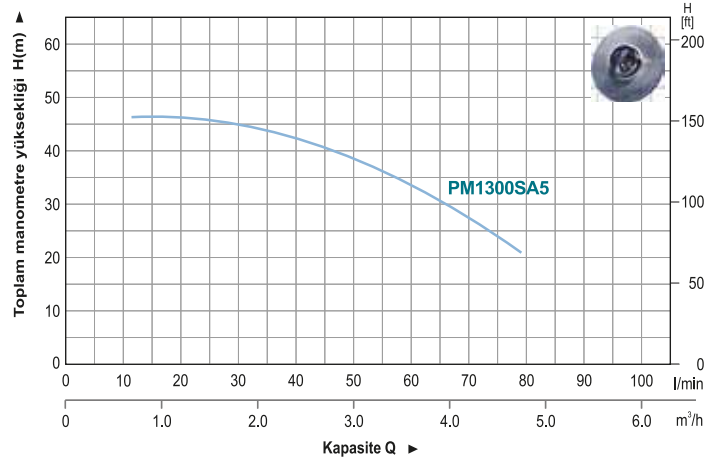

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PM1300SA5	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4 KAT-8DAİRE	48	24	14.2	360 \$

ÖZELLİKLER

- Apartmanlarda ve bahçelerde basınçlı su ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.
- Max. Emiş 9 mt

MOTOR


- Max.Sıvı Sıcaklığı 60 °C
- Paslanmaz Mil
- Bronz Fan
- Yüksek İrtifa
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

ÇİFT KADEMELİ HİDRAFOR

**POWER
MOMENTUM**

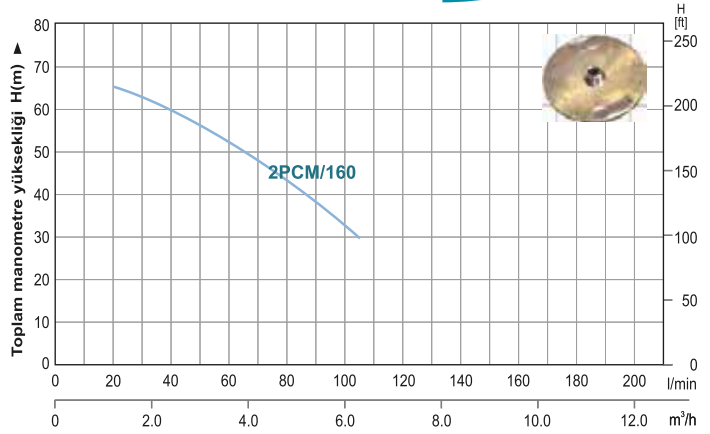

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
2PCM/160-501	1.5	2.0	220 V	1 1/4" × 1"	7 KAT-14 DAİRE	60	50 LT	40	666 \$
2PCM/160-101	1.5	2.0	220 V	1 1/4" × 1"	9 KAT-18 DAİRE	60	100 LT	48	720 \$

- Max. Emiş 9 mt


POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- Hidrofor sistemleri



MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

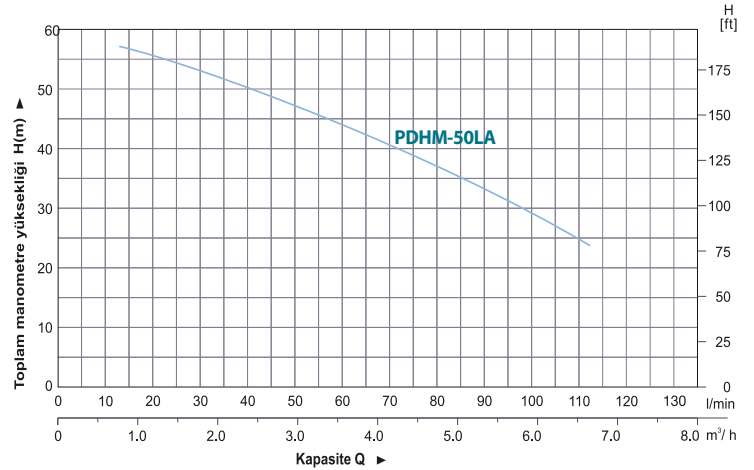

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	KAPASİTE	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)								
PDHM-50LA	1.1	1.5	220 V	1-1/4" X1"	117	57.5	6 KAT 12 DAİRE	50 Lt	25	868 \$

- Max. Emiş 9 mt

UYGULAMALAR


- Endüstriyel ve sivil alanlarda temiz su veya diğer sıvıların basınçlandırılması ve pompalanması
- Su basınçlandırma
- Su sirkülasyon sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar

MOTOR & POMPA

- TEFC motor, 2-kutuplu
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: F
- **AISI 304 Fan ve Difüzör**
- **AISI 304 Mil**
- Max. Emiş: 9m

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Sıvı sıcaklığı -10 °C ~ + 100 °C
- Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar
- Yükseklik: 60 m'ye kadar
- Maksimum çalışma basıncı: 6 bar

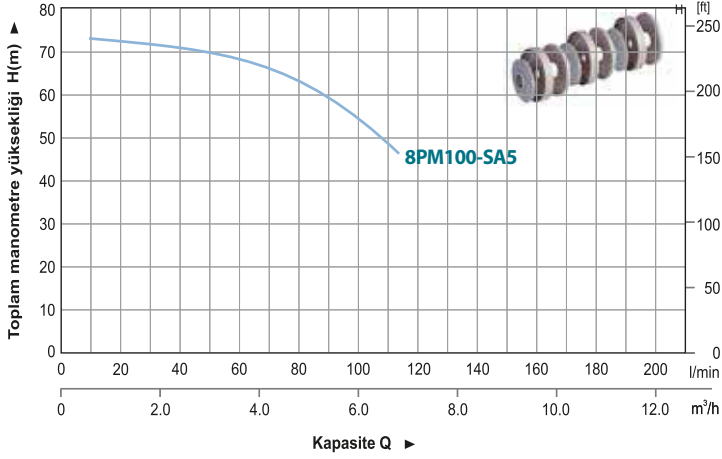

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
8PM50-SA5	1.5	2.0	220 V	1" × 1"	7 Kat-14 Daire	90	50	38	698 \$
8PM100-SA5	1.5	2.0	220 V	1" × 1"	8 Kat-16 Daire	90	100	45	760 \$

ÖZELLİKLER


- Apartmanlarda ve bahçelerde basınçlı su ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.
- Max. Emiş 9 mt

POMPA


- Hidrofor Pompası
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- Paslanmaz mil
- PPO Fan & Difüzör
- Temiz Su

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

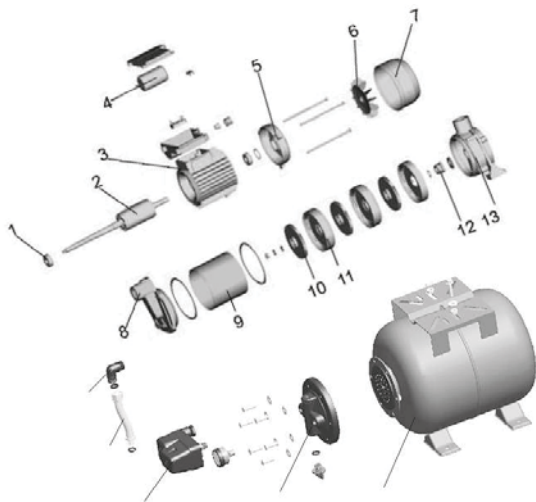

Part	Material	Remark
1	Mechanical seal	
2	Rotor	Cold-rolled sheet Welded stainless steel shaft
3	Stator	Aluminum casting Cold-rolled sheet stator
4	Capacitor	High quality
5	End plate	Aluminum
6	Fan	Noryl
7	Fan cover	Iron
8	Pump body	Cast iron Electrophoretic treatment
9	Barrel	Stainless steel
10	Impeller	Brass
11	Diffuser	Noryl
12	Bearing	High quality
13	Support	Cast iron Electrophoretic treatment
14	Elbow connector	ABS
15	Flexible hose	
16	Pressure switch	
17	Tank cover	PA6
18	Tank	08F

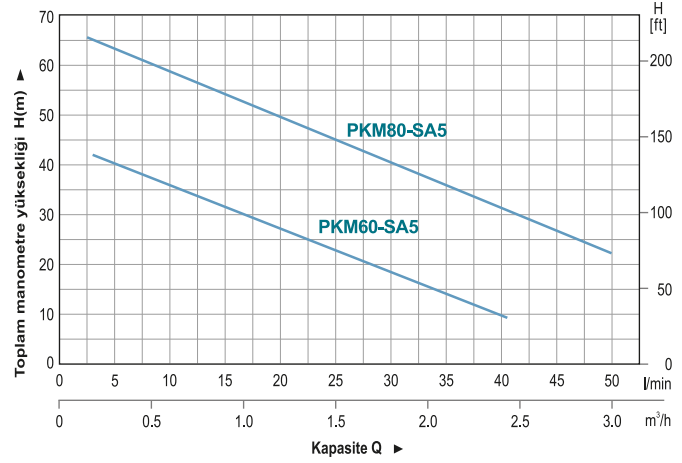


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKM60-SA5	0.37	0.5	220 V	1"×1"	40	43	24	8.3	194 \$
PKM80-SA5	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	70	24	13.2	268 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max. Sıvı Sıcaklığı: 60°C
- Paslanmaz Mil
- Bronz Fan
- Temiz Su
- Max. Emiş 6 mt

MOTOR


- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- Bakır Sarma Bobin

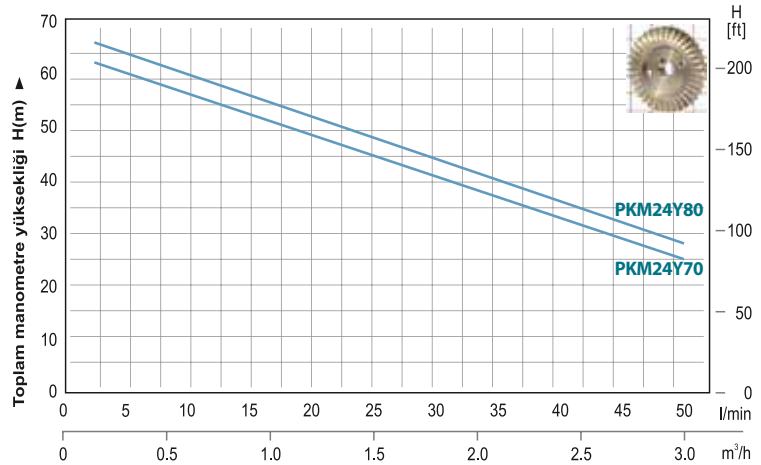

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKM24Y70	0.55	0.75	220 V	1"×1"	50	60	24	8.3	274 \$
PKM24Y80	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	70	24	13.2	296 \$

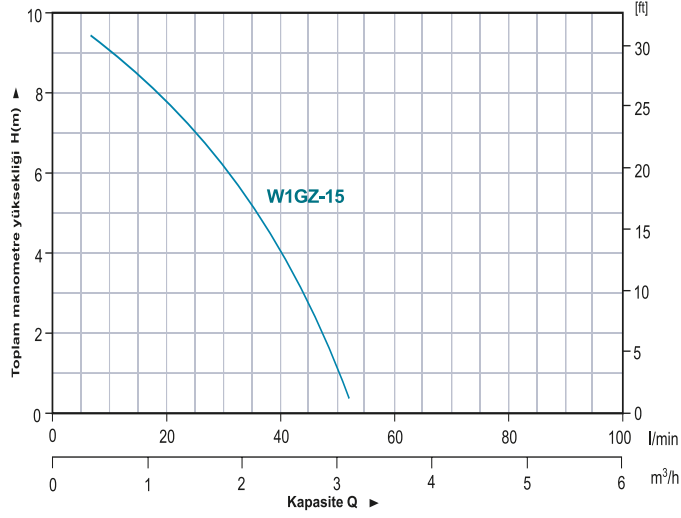

MODEL	GÜÇ	VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
W1GZ-15	120	220 V	15 mm	30	10	2.4	142 \$

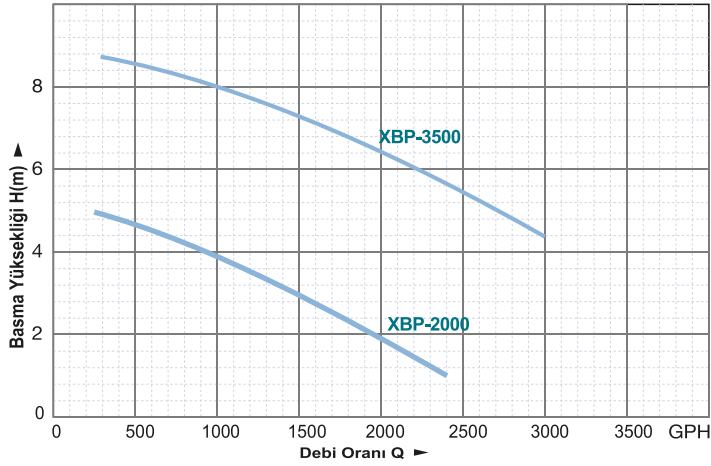


Model	AMPS (A)	Volt	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Çap	Kablo (mm)	Ağırlık(kg)	FİYAT (USD)
XBP-1100	2.5A/1.5A	12V	4	1100GPH	29mm	750	0.7	58 \$
XBP-2000	8A/6A	12V	4	2000GPH	29mm	750	0.8	78 \$
XBP-3500	10A/8A	12V	7	3500GPH	30 mm	750	0.8	116 \$

ÖZELLİKLER

- Darbeye dayanıklı A.B.S. plastikten üretilmiştir.
- Kompakt motor.
- Koruma sınıfı: IP 68
- Max. sıvı sıcaklığı: 40 °C
- Max. katı madde: 3 mm

UYGULAMALAR


- Deniz suyu.
- Salamura.
- Tekne ve yatlarda sintine aktarımı.
- AC elektriğin olmadığı her yerde su ve sıvıların aktarımında kullanılır.

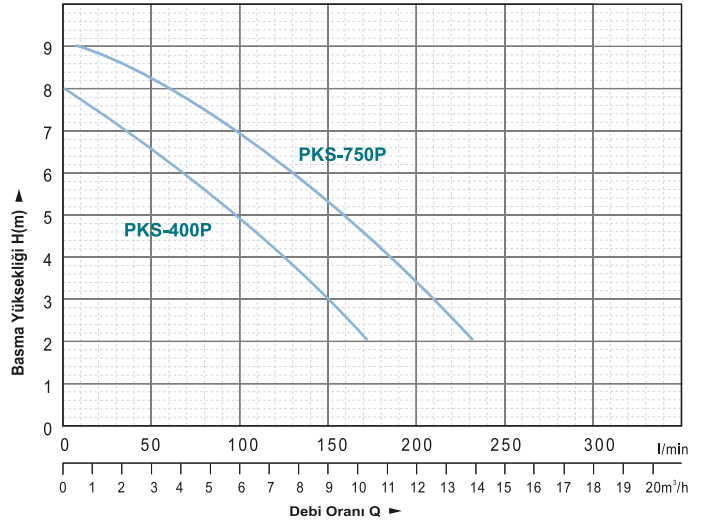


Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400P	220-240V/50Hz	400W	8m	9 m³/h	5mm	15mm	32	5.1	98 \$
PKS-750P	220-240V/50Hz	750W	9m	14 m³/h	5mm	15mm	40	6.0	112 \$




SIFIRDAN EMİŞ

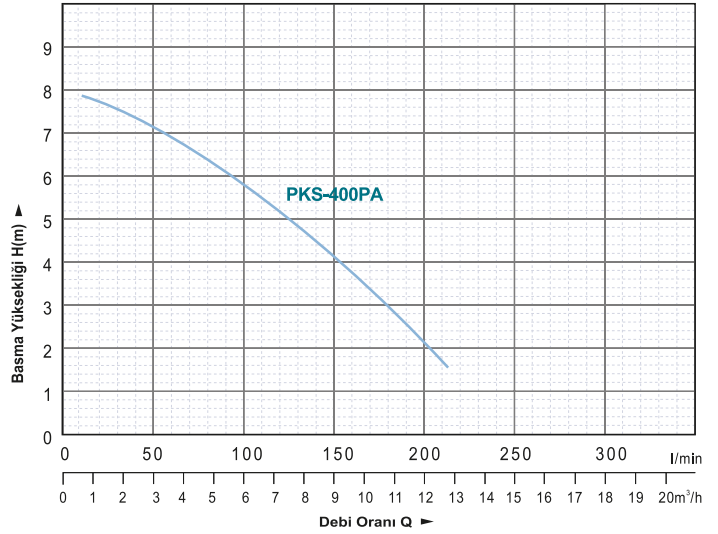

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400PA	220-240V/50Hz	400W	8m	9 m³/h	5mm	1mm	32	5.1	128 \$

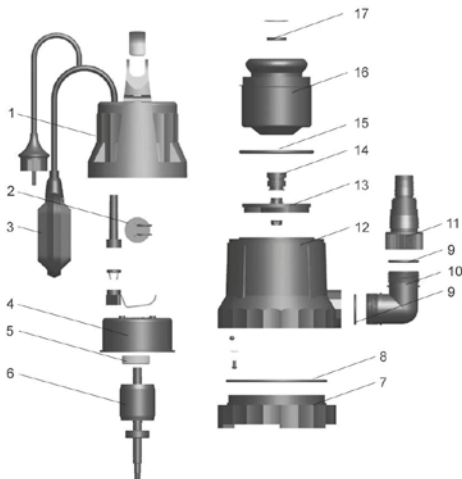

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

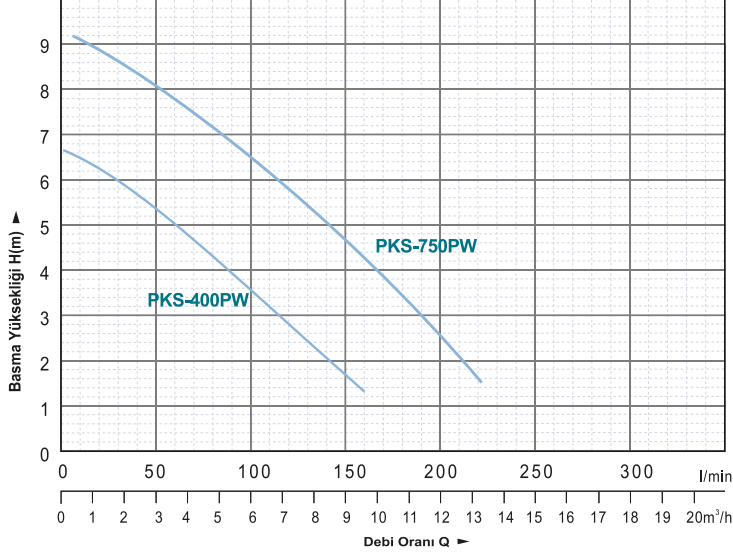

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400PW	220-240V/50Hz	400W	6 m	9 m³/h	35mm	35mm	32	4.8	102 \$
PKS-750PW	220-240V/50Hz	750W	9 m	13.5 m³/h	35mm	35mm	40	6.2	118 \$

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR


- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

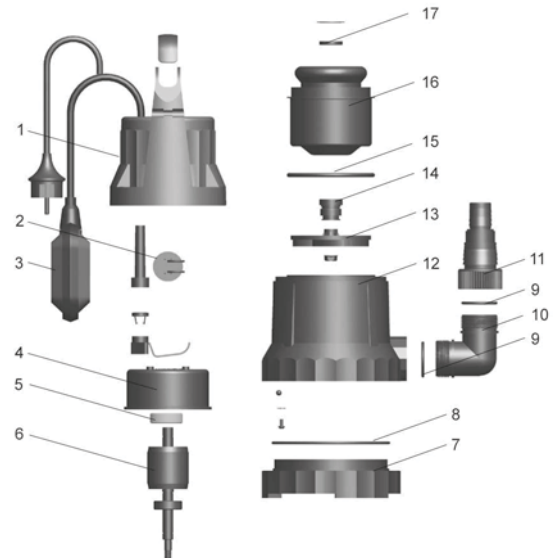




GİZLİ FLATÖRLÜ

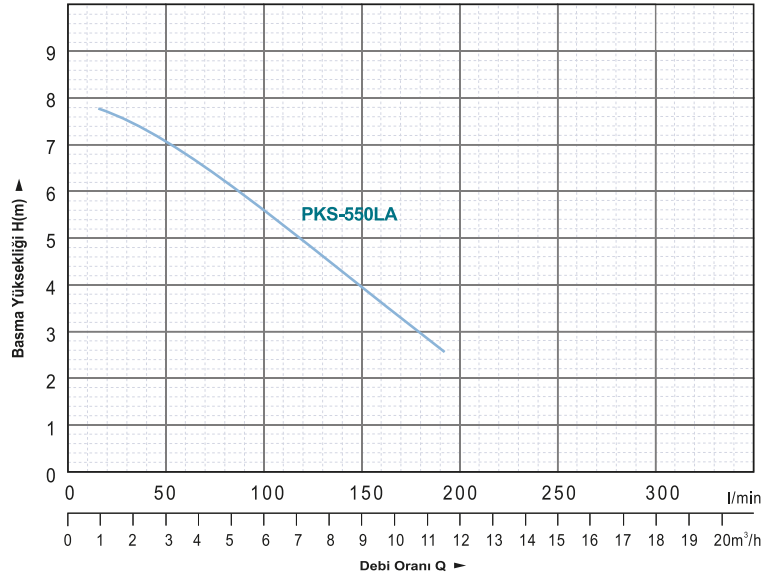


Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550LA	220-240V/50Hz	500W	8m	10m³/h	5mm	5mm	40	6	146 \$



GİZLİ FLATÖRLÜ

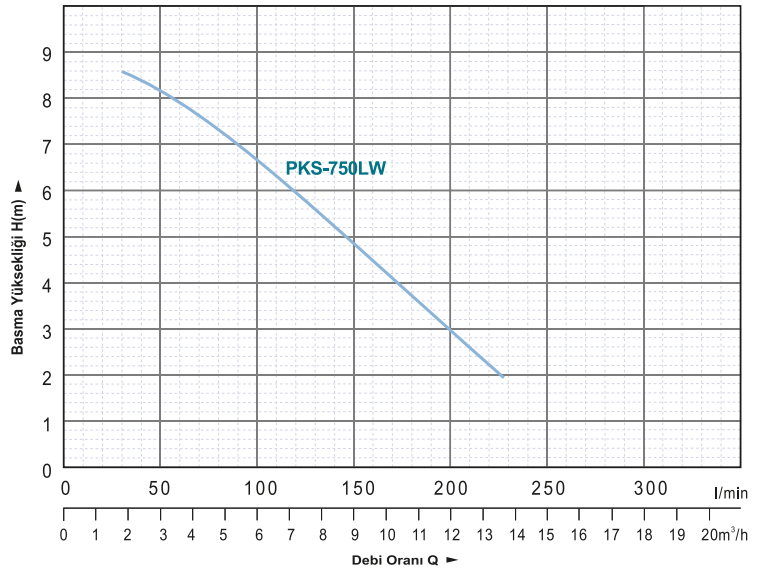

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-750LW	220-240V/50Hz	750W	9m	14 m³/h	35mm	35mm	40	6	156 \$

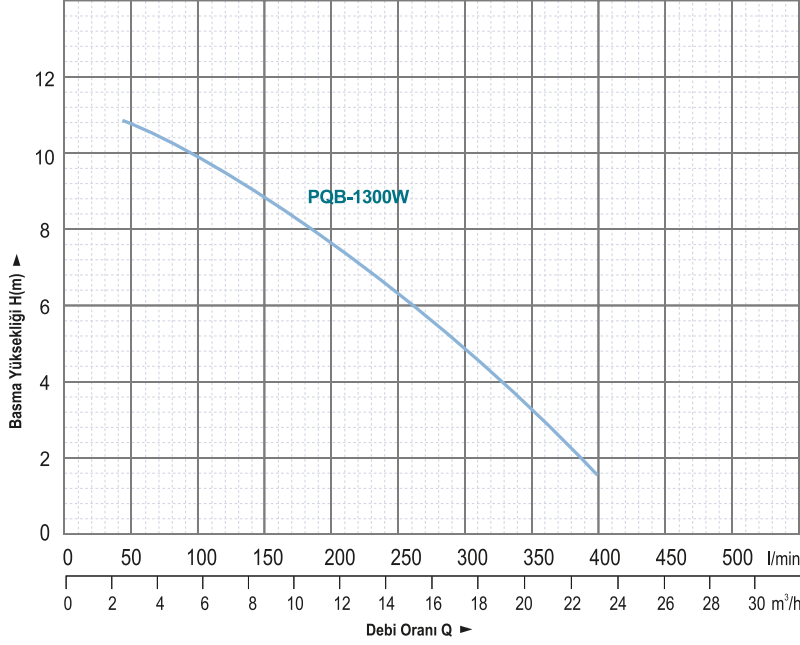

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PQB-1300W	220-240V/50Hz	1300	11m	24 m³/h	35mm	50mm	50	6	210 \$

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Gövde


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR


- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Connector	PP
7	Connector	PP
8	Pump body	AISI 304
9	Impeller	PPO
10	Mechanical seal	Carbon/ceramic
11	Pump support	ABS
12	Stator	
13	Ball bearing	
14	Rotor	

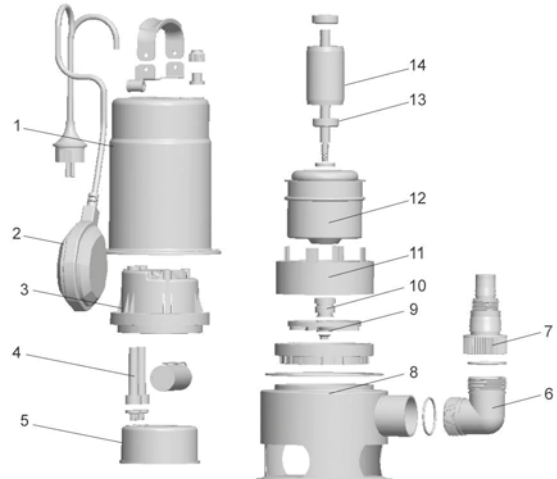




YÜKSEK İRTİFA

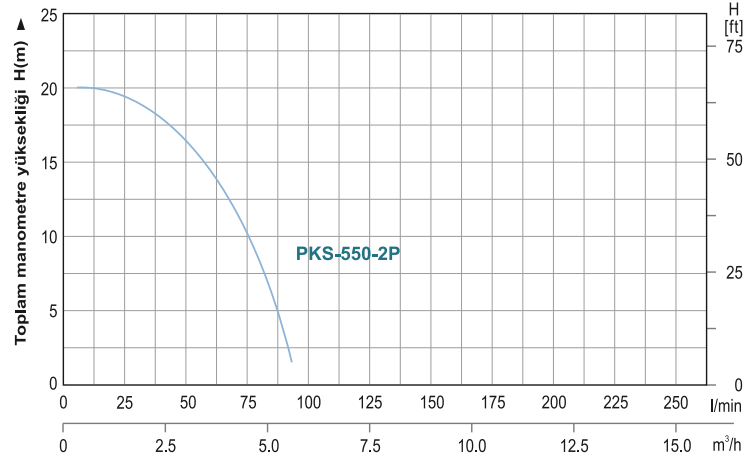


Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550-2P	220-240V/50Hz	500W	20m	5m³/h	5mm	5mm	40	6	178 \$



YÜKSEK İRTİFA

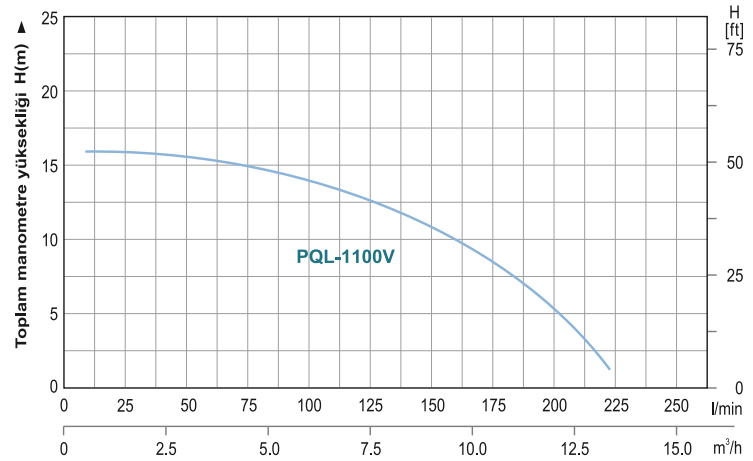

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PQL-1100V	220-240V/50Hz	1100W	16m	13m³/h	5mm	22mm	50	6	214 \$

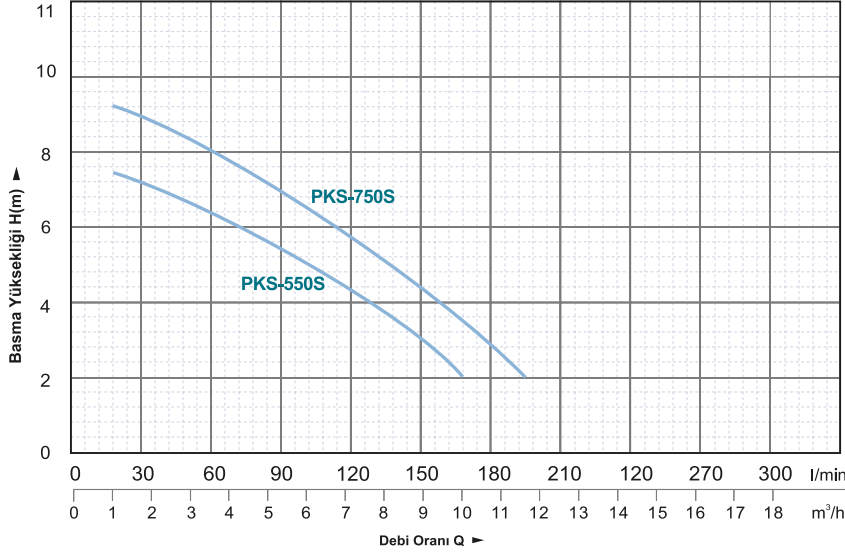

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550S	220-240V/50Hz	500W	7.5m	10m³/h	5mm	10mm	32	7.0	144 \$
PKS-750S	220-240V/50Hz	750W	9m	11.5m³/h	5mm	10mm	40	8.6	162 \$

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 5 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Gövde**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

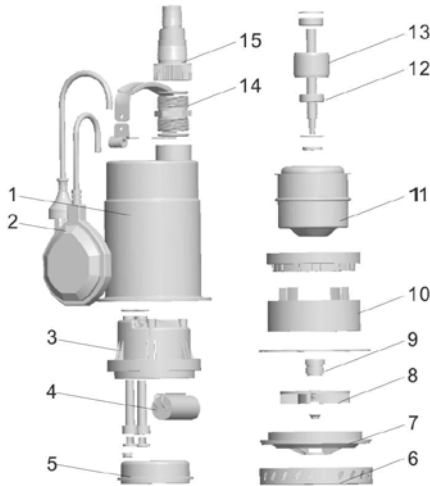

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Pump base	AISI 304
7	Diffuser	PP
8	Impeller	PPO
9	Mechanical seal	Carbon/ceramic
10	Pump support	ABS
11	Stator	
12	Ball bearing	
13	Rotor	
14	Connector	PP
15	Connector	PP

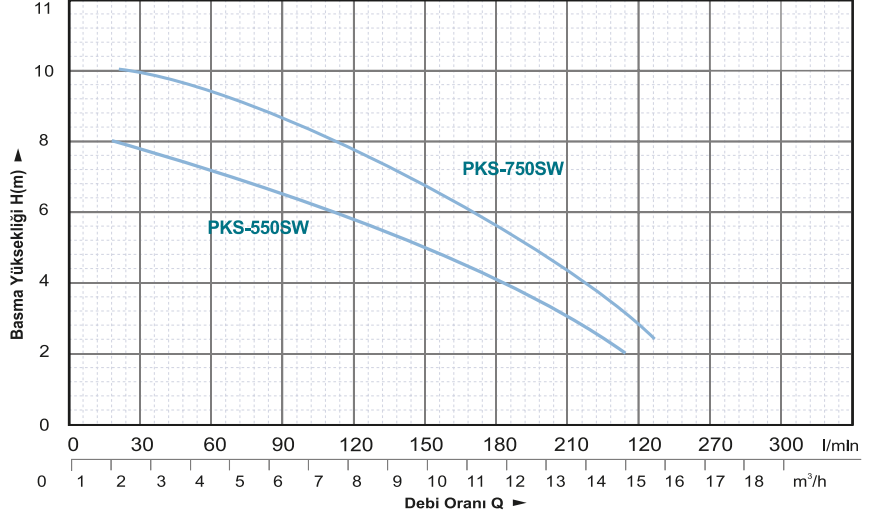

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550SW	220-240V/50Hz	500W	7 m	10m³/h	35mm	35mm	32	7.0	162 \$
PKS-750SW	220-240V/50Hz	750W	10m	13.5m³/h	35mm	35mm	40	8.6	180 \$

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Gövde


MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Connector	PP
7	Connector	PP
8	Pump body	AISI 304
9	Impeller	PPO
10	Mechanical seal	Carbon/ceramic
11	Pump support	ABS
12	Stator	
13	Ball bearing	
14	Rotor	

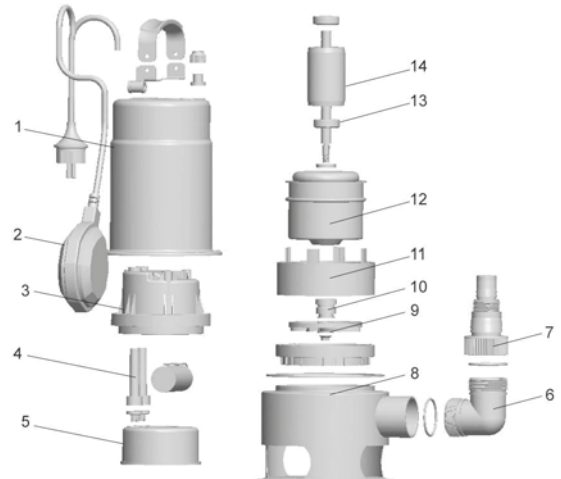

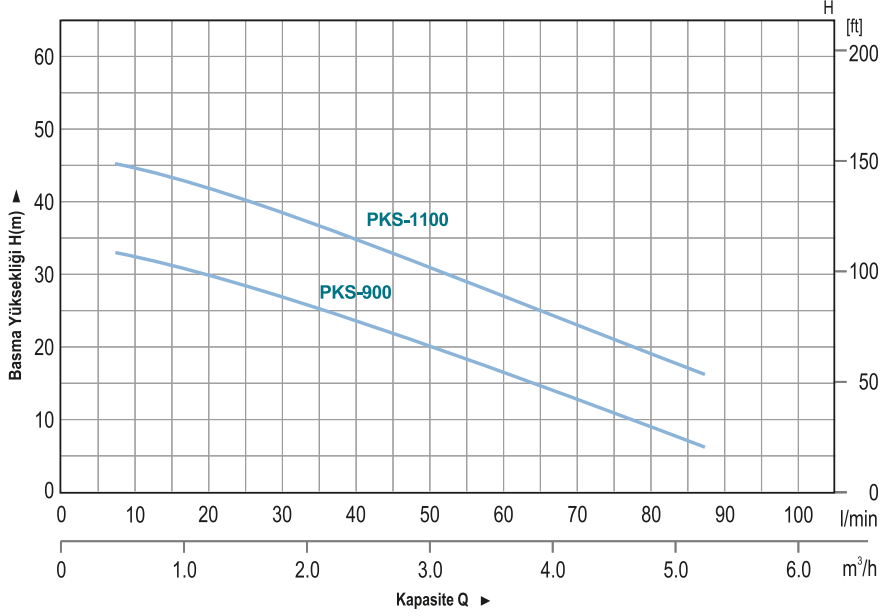

Model	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Çapı Geçirgenliği	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-900	900W	32m	6m³/h	1mm	25	9.9	240 \$
PKS-1100	1100W	42m	6m³/h	1mm	25	11	260 \$

POMPA


- Yüksek irtifalı, çok kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 7 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 1mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **AISI 30 Paslanmaz Gövde**
- **Geliştirilmiş**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Yüksek basınçlı, kullanımı kolay
- Yüksek binalar, inşaat şantiyeleri, su kuyuları ve drenaj sularının ikmalini sağlamak için kullanılır.
- Bahçe sulamada kullanılır.
- **Kumlu suda kullanılmaz.**

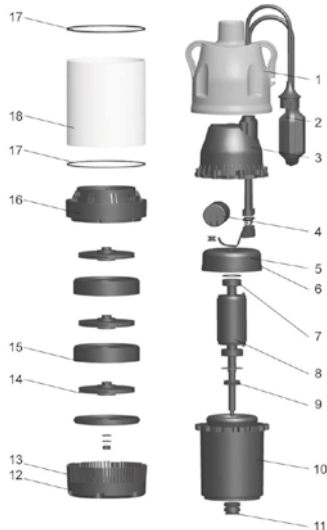

No.	Part	Material
1	Pump cover	PP
2	Float switch	
3	Cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	O-ring	NBR
7	Bearing	
8	Rotor	
9	Oil seal	
10	Stator	
11	Mechanical seal	Carbon/ceramic
12	Base	PA66
13	Filter screen	AISI 304
14	Impeller	PPO
15	Discharge cover	PPO
16	Difuser	PPO
17	Seal ring	NBR
18	Pump body	AISI 304

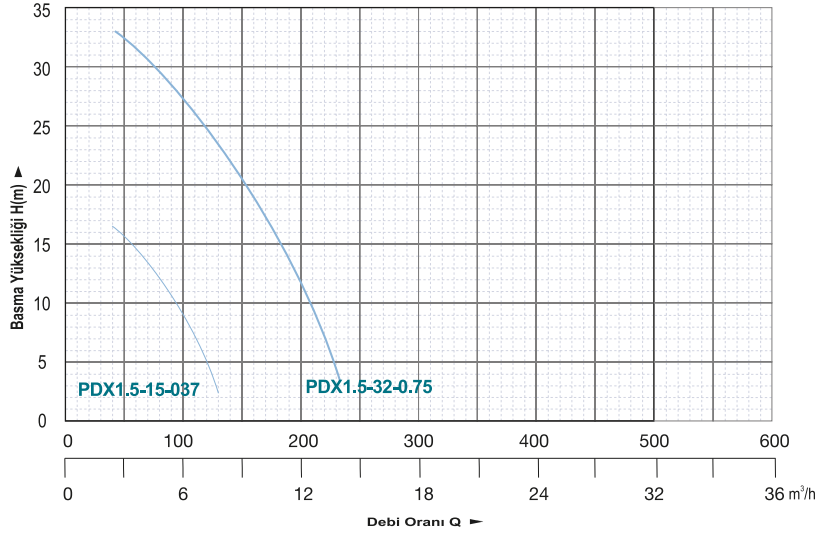

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
PDX1.5-15/0.37	0.37	0.50	220/50	25	110	16	11	180 \$
PDX1.5-32/0.75	0.75	1.0	220/50	25	200	33	16	244 \$

POMPA

- Yüksek irtifalı, **Tek** kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 1 mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Döküm Gövde**
- **Paslanmaya karşı özel boya**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**


UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Yüksek basınçlı, kullanımı kolay
- Yüksek binalar, inşaat şantiyeleri, su kuyuları ve drenaj sularının ikmalini sağlamak için kullanılır.
- Bahçe sulamada kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material
1	Handle	PP
2	Cable	
3	Top cover	HT200
4	Protector	
5	Capacitor	
6	O-ring	NBR
7	Upper cover	HT200
8	Bearing	
9	Rotor	
10	Stator	
11	Oil injection screw	
12	Mechanical seal	Carbon/ceramic
13	O-ring	NBR
14	Cover of oil cylinder	HT200
15	Oil seal	
16	O-ring	NBR
17	Impeller	ZL102
18	Pump body	HT200
19	Filter screen	Stainless steel
20	Outlet connector	PP

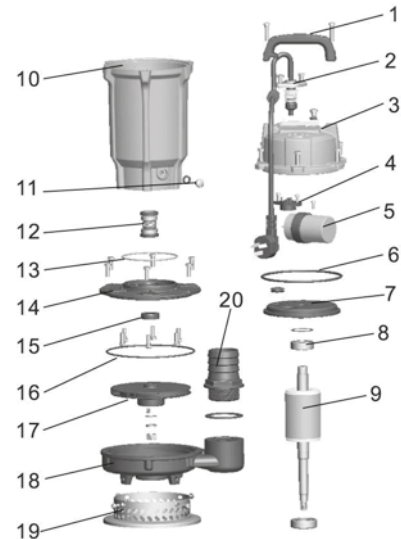

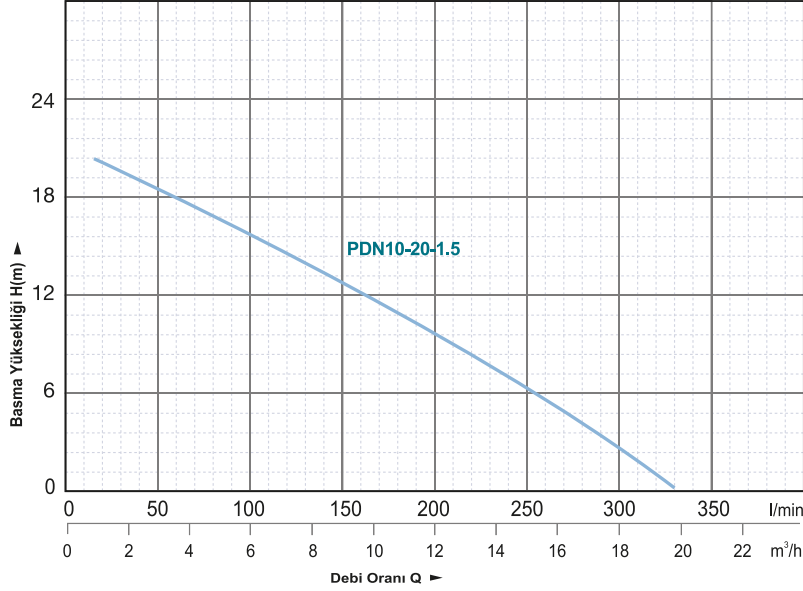

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PDN10-20/1.5	1.5	2.0	220/50	50	333	20	8	13.3	588 \$

POMPA

- Yüksek irtifalı, **Tek** kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 8 mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **AI31 30 Paslanmaz Gövde**
- Paslanmaz Mil
- Paslanmaz Fan

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**





Pano ile birlikte kullanınız!

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Drenaj Suyu**
- Endüstriyel ve madencilik kuruluşlarında, inşaat şantiyelerinde ve tarım endüstrilerinde kullanmaya uygundur.
- İçerisinde 8mm'e kadar katı madde olan drenaj sularının transferinde kullanılır.

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Handle	ABS	27	Stretching washer	65Mn
3	Washer	Stainless steel	29	Upper cover	HT200
5	Cable presser	Stainless steel	31	O-ring	NBR
7	Flange	Stainless steel	33	Wave washer	65Mn
9	Cable protector	CR	35	Rotor	
11	O-ring	NBR	37	Ball bearing	
13	Rubber washer	NBR	39	O-ring	NBR
15	Nut	Stainless steel	41	O-ring	NBR
17	Screw	Stainless steel	43	Screw	Stainless steel
19	Rubber washer	NBR	45	Impeller	HT200
21	Bilateral bolt	Stainless steel	47	Nut	Stainless steel
23	O-ring	NBR	49	Nut	Stainless steel
25	Cable holder	NBR	51	Filter mesh	Stainless steel

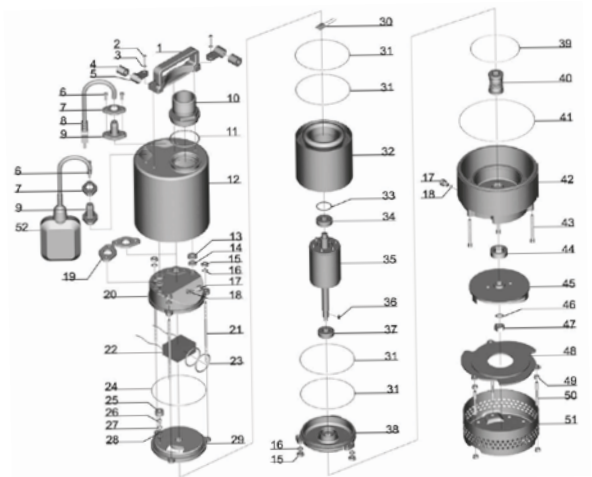

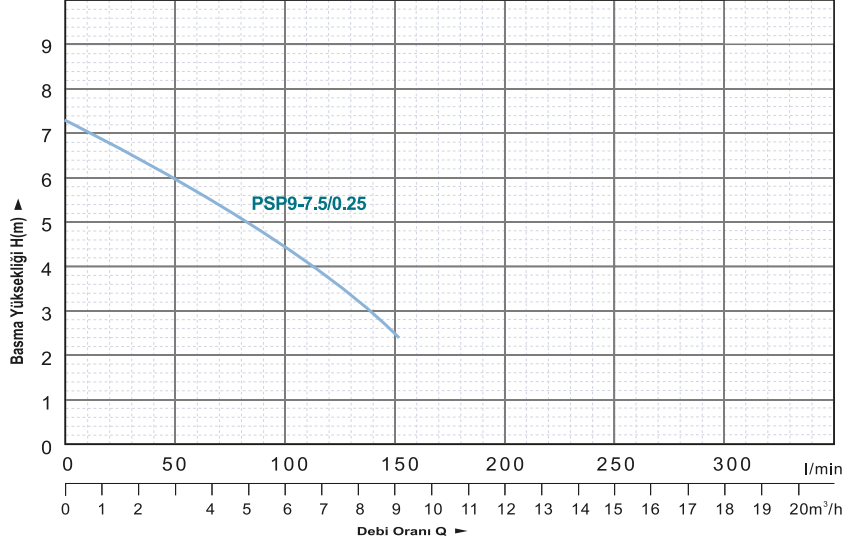

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP9-7.5/0.25	0.25	0.35	220/50	40	150	7.5	15	9.5	182 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**


UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

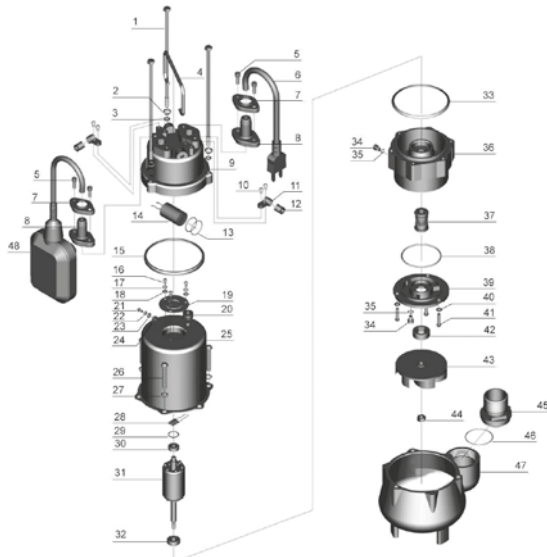

No. Part	Material	No. Part	Material
1 Bolt	Stainless steel	25 Stator	
3 Washer	Stainless steel	27 Stretching washer	Stainless steel
5 Screw	Stainless steel	29 Wave washer	65Mn
7 Flange	Stainless steel	31 Rotor	
9 Capacitor cover	HT200	33 Rubber washer	NBR
11 Cable presser	Stainless steel	35 O-ring	NBR
13 O-ring	NBR	37 Mechanical seal	Carbon/ceramic
15 Rubber washer	NBR	39 Oil chamber cover	HT200
17 Stretching washer	65Mn	41 Screw	Stainless steel
19 Press plate	Steel	43 Impeller	PA66
21 Screw	CuZn40	45 Connector	ABS
23 Washer	CuZn40	47 Pump body	HT200

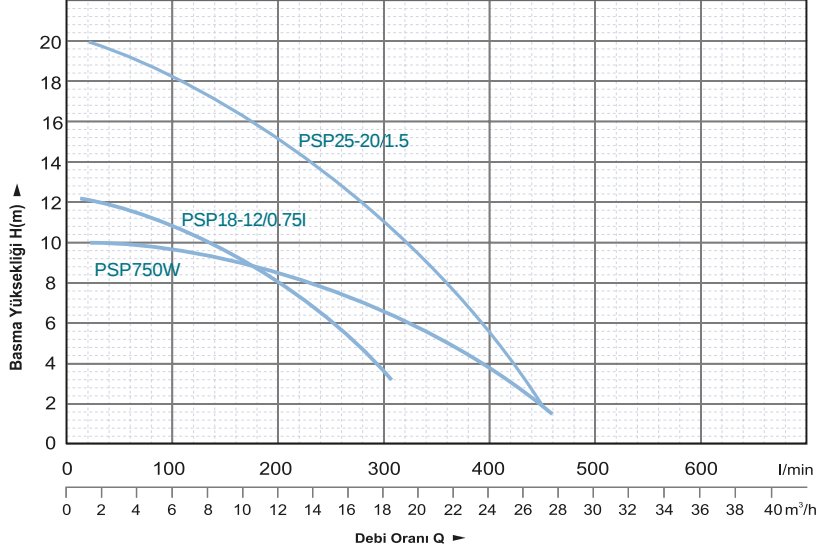

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP18-12/0.75	0.75	1.0	220/50	50	300	12	25	22	298 \$
PSP25-20/1.5	1.5	2.0	220/50	50	450	19	25	30	454 \$
PSP750W	0.75	1.0	220/50	80	450	10	20	23	316 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**


UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 25 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

No. Part	Material	No. Part	Material
1 Bolt	Stainless steel	25 Stator	
Stretching washer		Screw	
3 Washer	Stainless steel	27 Stretching washer	Stainless steel
Handle		Thermal protector	
5 Screw	Stainless steel	29 Wave washer	65Mn
Cable		Ball bearing	
7 Flange	Stainless steel	31 Rotor	
Cable protector		Ball bearing	
9 Capacitor cover	HT200	33 Rubber washer	NBR
Screw		Screw	
11 Cable presser	Stainless steel	35 O-ring	NBR
Protector		Connection part	
13 O-ring	NBR	37 Mechanical seal	Carbon/ceramic
Capacitor		O-ring	
15 Rubber washer	NBR	39 Oil chamber cover	HT200
Screw		Washer	
17 Stretching washer	65Mn	41 Screw	Stainless steel
Washer		Oil seal	
19 Press plate	Steel	43 Impeller	PA66
Cable holder		Nut	
21 Screw	CuZn40	45 Connector	ABS
Stretching washer		O-ring	
23 Washer	CuZn40	47 Pump body	HT200
Nut		Float switch	

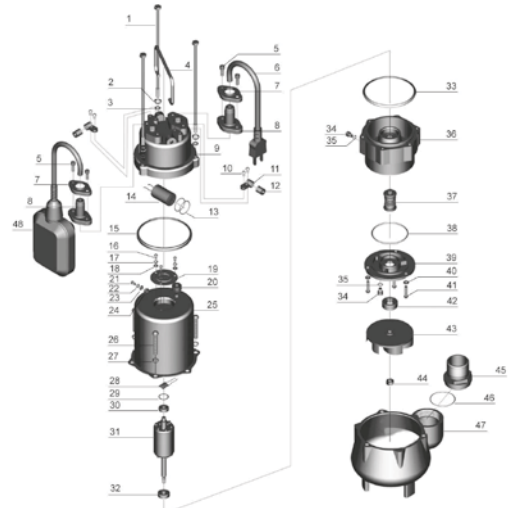

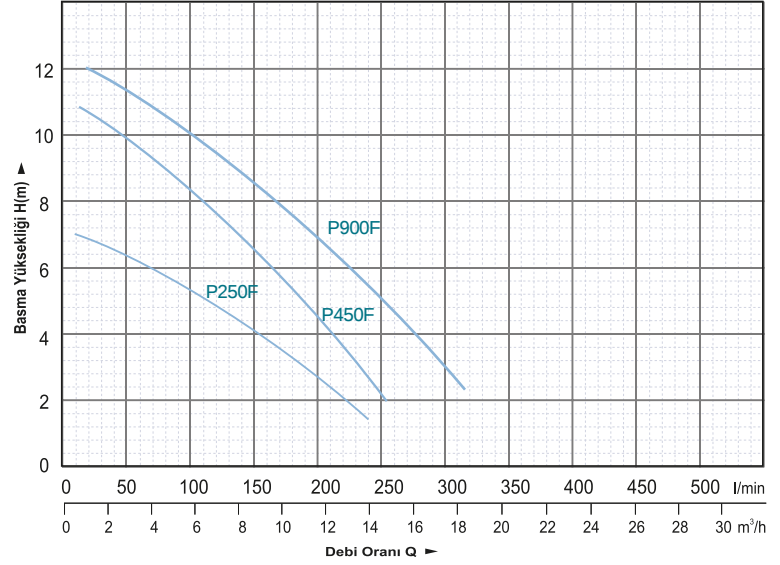

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
P250F	0.25	0.35	220/50	50	150	7.5	15	11.5	188 \$
P450F	0.45	0.65	220/50	50	216	11	15	16	312 \$
P900F	0.90	1.25	220/50	50	380	12	15	19	354 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- Max. parça geçirgenliği: 5 mm.
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Mil

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin

UYGULAMALAR


- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.



Pano ile birlikte kullanınız!

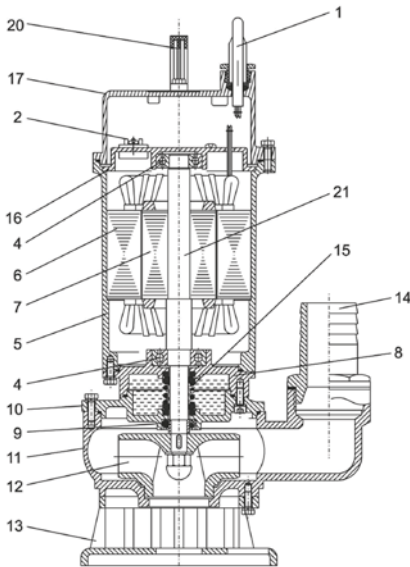

No.	Part	Material
1	Cable	
2	Motor Protector	
3	Bearing House	Cast iron
4	Bearing	
5	Motor body	Cast iron
6	Stator	
7	Rotor	
8	Bearing house	Cast iron
9	Oil seal bracket	
10	Plate	Cast iron
11	Pump body	Cast iron
12	Impeller	Cast iron
13	End stand	Cast iron
14	Hose coupling	Cast iron
15	Mechanical seal	Sic-sic/carbon ceramic
16	Upcover	Cast iron
17	Plate	Cast iron
18	Plate	Cast iron
19	Patch board	
20	Handle	Steel
21	Shaft	AISI 1045

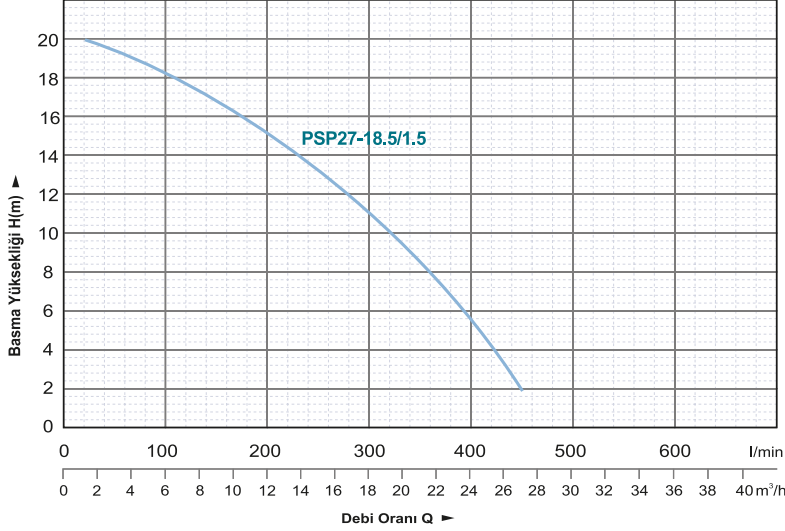

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP27-18.5/1.5	1.5	2.0	220/50	50	450	20	20	28.0	520 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 20 mm.**
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)


UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 20 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	30	O-ring	NBR
3	Handle	Stainless steel	32	Stretching washer	Stainless steel
5	Nut	Stainless steel	34	Mechanical seal	Carbon/ceramic
7	Screw	Stainless steel	36	Oil chamber cover	HT200
9	Cable presser	Stainless steel	38	Oil seal	
11	Cable		40	Washer	Stainless steel
13	Cable protector	CR	42	Bolt	Stainless steel
15	O-ring	NBR	44	Connector	ABS
17	Capacitor cover	HT200	46	Connector nut	HT200
19	Capacitor		48	Pump body	HT200
21	Motor cover	HT200	50	Pump cover	HT200
23	Thermal protector		52	Filter mesh	Stainless steel
25	Wave washer	65Mn	54	Float switch	
27	Rotor		56	Screw	CuZn40
29	Ball bearing		58	Washer	CuZn40

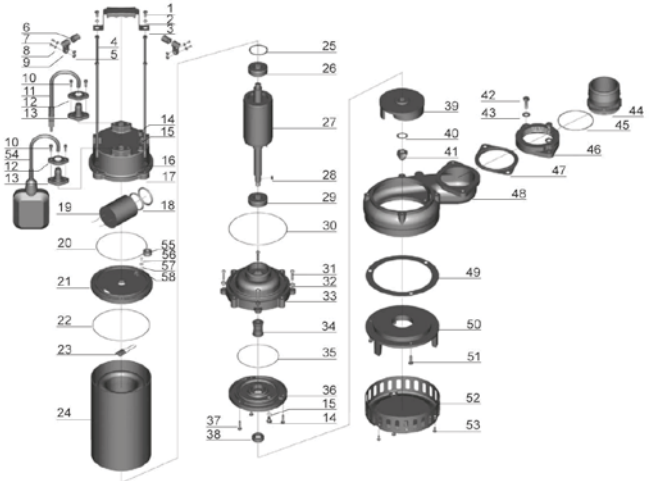

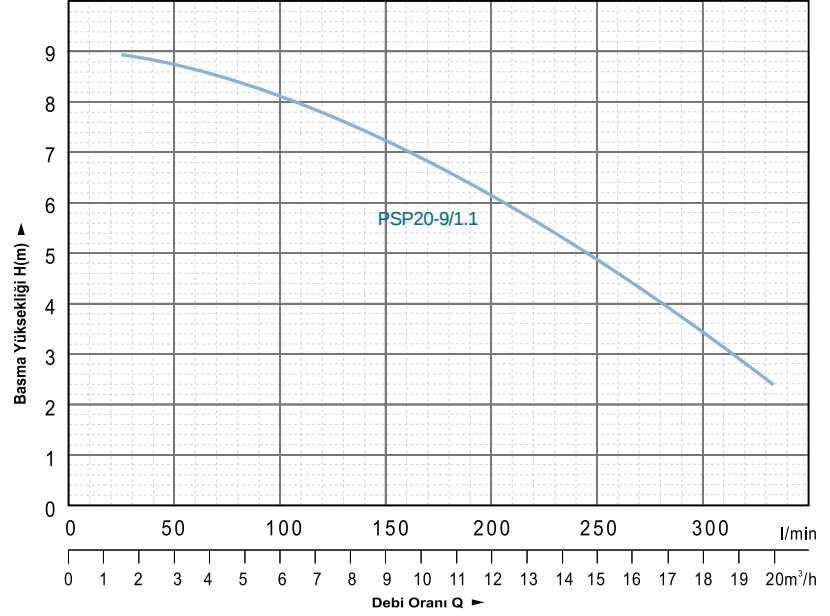

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP20-9/1.1	1.1	1.5	220/50	50	333	9.0	35	23.5	358 \$
PSP20-9/1.1T	1.1	1.5	380/50	50	333	9.0	35	23.5	372 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- Max. parça geçirgenliği: 35 mm.
- 10 m. kablo
- Paslanmaz Mil


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin


UYGULAMALAR

- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 35 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

! Pano ile birlikte kullanınız!

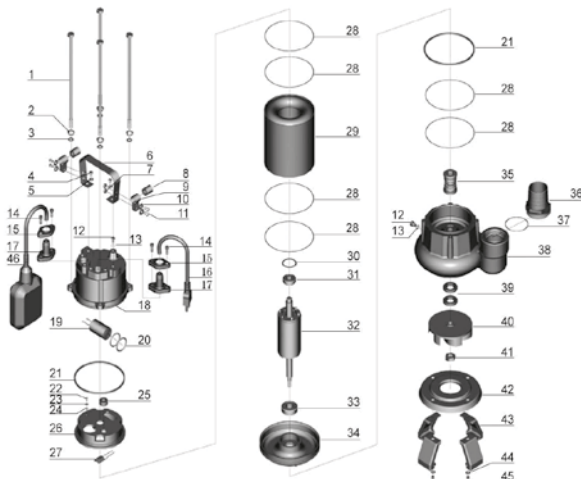

No. Part	Material	No. Part	Material
1 Bolt	Stainless steel	24 Washer	CuZn40
3 Washer	Stainless steel	26 Upper cover	HT200
5 Washer	Stainless steel	28 O-ring	NBR
7 Nut	Stainless steel	30 Wave washer	65Mn
9 Cable presser	Stainless steel	32 Rotor	
11 Screw	Stainless steel	34 Lower cover	HT200
13 O-ring	NBR	36 Connector	ABS
15 Flange	Stainless steel	38 Pump body	HT200
17 Cable protector	CR	40 Impeller	HT200
19 Capacitor		42 Pump cover	Stainless steel
21 Rubber washer	NBR	44 Washer	Stainless steel

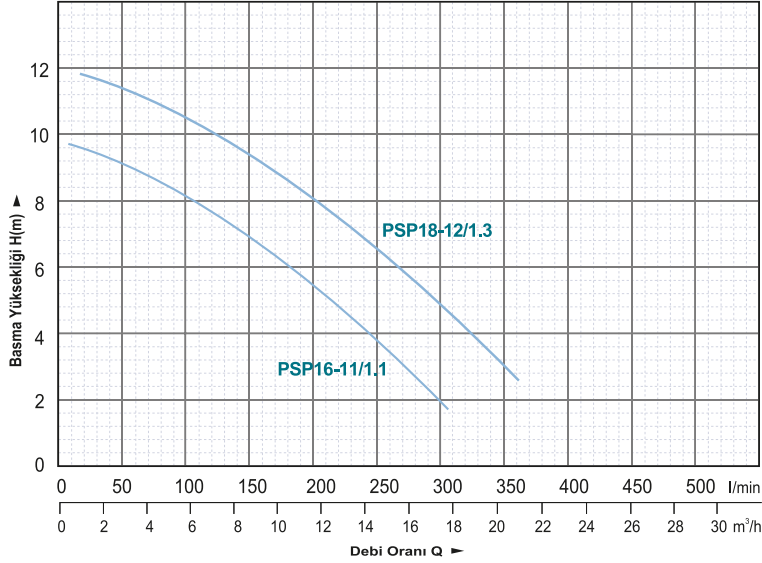

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
PSP16-11/1.1	1.1	1.5	220/50	50	300	11	20.0	394 \$
PSP18-12/1.3	1.3	1.75	220/50	50	370	12	22.0	448 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 35 mm.**
- 10 m. kablo
- **Parçalayıcı Bıçaklı**



Pano ile birlikte kullanınız!


MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, atık su boşaltımı için kullanılır. Uzun lifli katı maddeleri parçalara ayırarak pervanenin tıkanmasını engeller.
- **Basit kullanımlar için uygundur.**
- **Islak mendili parçalamaz**

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	30	Undulated washer	65Mn
3	Washer	Stainless steel	32	Rotor	
5	Washer	Stainless steel	34	Screw	Stainless steel
7	Nut	Stainless steel	36	Connection part	HT200
9	Cable presser	Stainless steel	38	O-ring	NBR
11	Screw	Stainless steel	40	Screw	Stainless steel
13	O-ring	NBR	42	O-ring	NBR
15	Flange	Stainless steel	44	Oil seal	
17	Cable Protector	CR	46	Impeller	HT200
19	Capacitor		48	Washer	Stainless steel
21	Rubber washer	NBR	50	Radial cutter	40Cr
23	Stretching washer	65Mn	52	Screw	Stainless steel
25	Line protector	NBR	54	Float switch	
27	Thermal protector		56	Connection nut	ABS
29	Motor stator	Stainless steel			

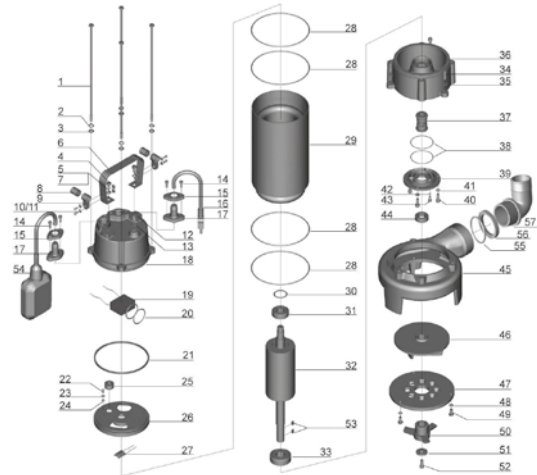

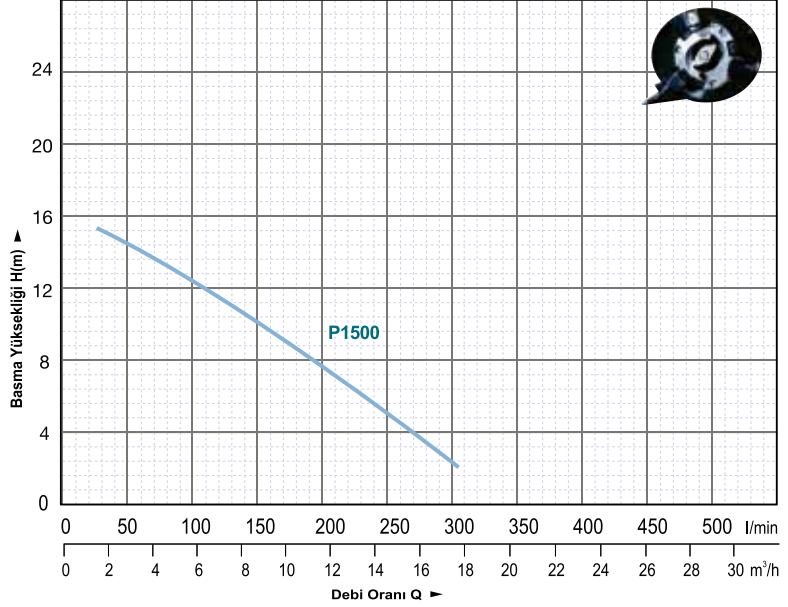

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
P1500	1.5	2.0	220	50	300	15	32.0	540 \$
P1500T	1.5	2.0	380	50	300	15	32.0	556 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. daldırma derinliği: 5 m.
- 10 m. kablo
- Parçalayıcı Bıçaklı




Pano ile birlikte kullanınız!

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- Bakır Sargı Bobin

UYGULAMALAR

- Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, atık su boşaltımı için kullanılır. Uzun lifli katı maddeleri parçalara ayırarak pervanenin tıkanmasını engeller.
- Profesyonel kullanımlar için uygundur.
- Islak mendili parçalamaz.

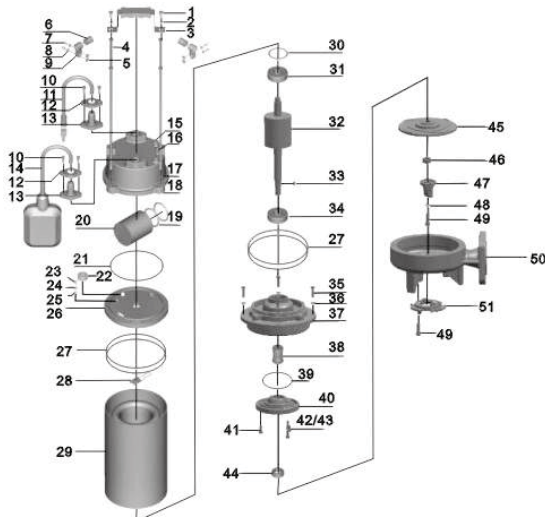

No.	Description	Material	No.	Description	Material
1	Bolt	11	27	O-ring	NBR
2	Washer	11	28	Thermal protector	
3	Handle	11	29	Stator	
4	Blot	11	30	Undulated washer	1566
5	Nut	11	31	Bearing	
6	Protector	NR	32	Rotor	
7	Screw	11	33	Key	4
8	Washer	11	34	Bearing	
9	Cable presser	11	35	Bolt	11
10	Screw	11	36	Washer	11
11	Cable		37	Connection part	No35B
12	Flange	11	38	Mechanical seal	Alumina/Graphite
13	Cable Protector	CR	39	O-ring	NBR
14	Float switch		40	Oil chamber cover	No35B
15	Bolt	11	41	Screw	11
16	O-ring	NBR	42	Screw	11
17	Stretching washer	11	43	O-ring	NBR
18	Capacitor cover	No35B	44	Oil seal	
19	O-ring	NBR	45	Impeller	No35B
20	Capacitor		46	Word ring	CuZn40
21	O-ring	NBR	47	Rotation cutter	41Cr4
22	Line protector	NBR	48	Stretching washer	11
23	Screw	CuZn40	49	Screw	11
24	Stretching washer	1566	50	Pump body	No35B
25	Washer	CuZn40	51	Fixed cutter	41Cr4
26	Motor cover	No35B			

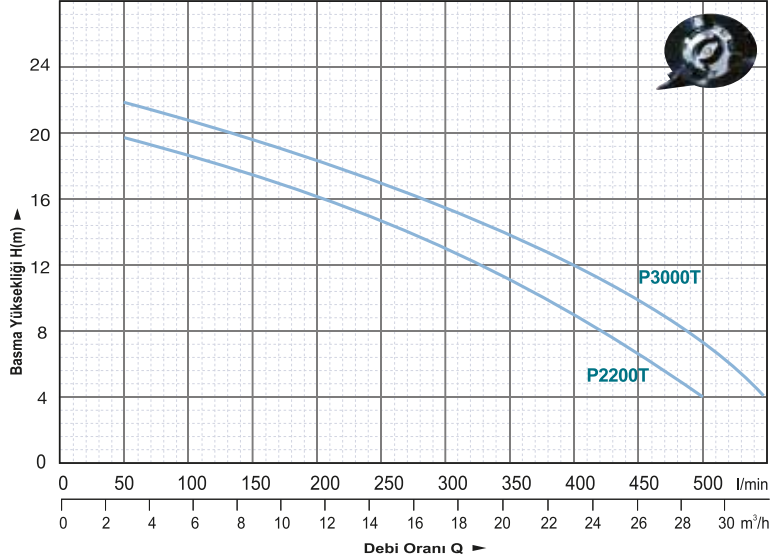

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
P2200T	2.2	3.0	380	65	500	20	35.0	848 \$
P3000T	3.0	4.0	380	65	670	22	39.0	978 \$

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 10 m. kablo
- **Parçalayıcı Bıçaklı**
- Yüksek Alışımli Krom Bıçak



Pano ile birlikte kullanınız!


MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, atık su boşaltımı için kullanılır. Uzun lifli katı maddeleri parçalara ayırarak pervanenin tıkanmasını engeller.
- **Profesyonel kullanımlar için uygundur.**
- **Islak mendili parçalamaz.**

No.	Description	Material	No.	Description	Material
1	Bolt	11	27	O-ring	NBR
2	Washer	11	28	Thermal protector	
3	Handle	11	29	Stator	
4	Blot	11	30	Undulated washer	1566
5	Nut	11	31	Bearing	
6	Protector	NR	32	Rotor	
7	Screw	11	33	Key	4
8	Washer	11	34	Bearing	
9	Cable presser	11	35	Bolt	11
10	Screw	11	36	Washer	11
11	Cable		37	Connection part	No35B
12	Flange	11	38	Mechanical seal	Alumina/Graphite
13	Cable Protector	CR	39	O-ring	NBR
14	Float switch		40	Oil chamber cover	No35B
15	Bolt	11	41	Screw	11
16	O-ring	NBR	42	Screw	11
17	Stretching washer	11	43	O-ring	NBR
18	Capacitor cover	No35B	44	Oil seal	
19	O-ring	NBR	45	Impeller	No35B
20	Capacitor		46	Word ring	CuZn40
21	O-ring	NBR	47	Rotation cutter	41Cr4
22	Line protector	NBR	48	Stretching washer	11
23	Screw	CuZn40	49	Screw	11
24	Stretching washer	1566	50	Pump body	No35B
25	Washer	CuZn40	51	Fixed cutter	41Cr4
26	Motor cover	No35B			

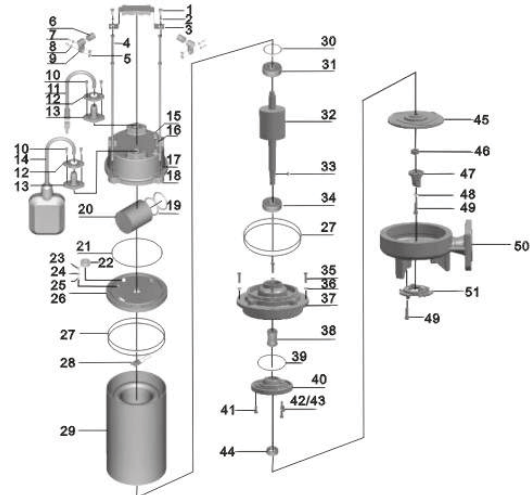

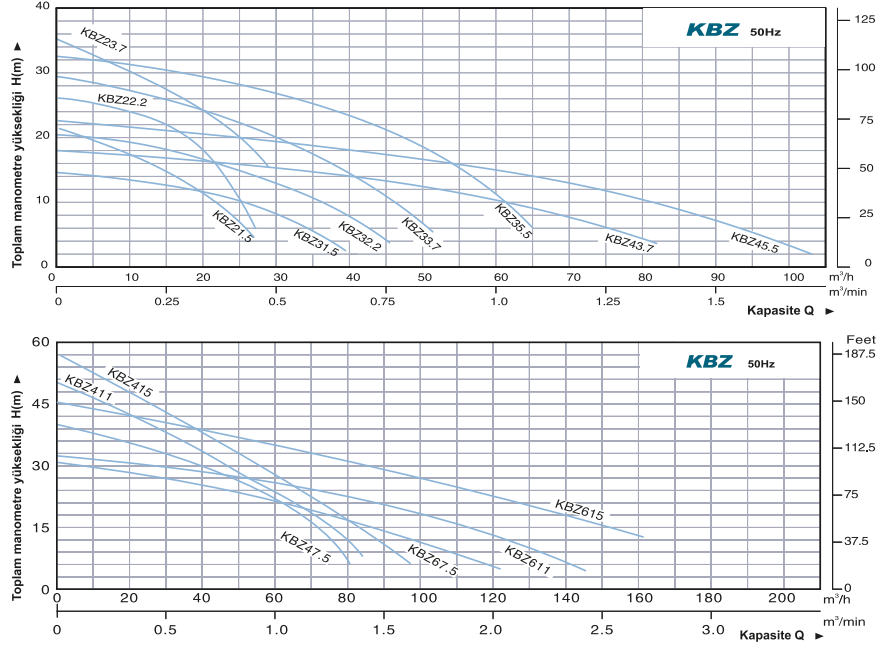

ÖZELLİKLER

- Kapasite: 147 m³ /h
- Basma Yüksekliği: 51 metreye kadar
- Güç: 1.5 Kw (2HP) ila 11 Kw (15 HP)
- Güç kaynağı: Üç fazlı 380 V $\pm$ %10, 50 Hz
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP68
- Kablo: 8 m uzunluk
- Su sıcaklığı: 40 °C'ye kadar
- Maksimum su derinliği: 50 m

UYGULAMALAR

- İnşaat mühendisliği
- Madenler, taş ocakları, kömür ocakları & kil yatakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Genel pompalama görevleri

İSTEĞE YÖNELİK ÖZELLİKLER

- Diğer voltaj çeşitleri


Model(50Hz)	Outlet	Motor power		Max head	Max capacity		Impeller passage	N.W	G.W	Packing dimension	FİYAT (USD)
	mm	Kw	HP	m	m ³ /h	m ³ /min	mm	Kg	Kg	mm	
KBZ21.5	50	1.5	2	22	27.0	0.45	8.5	34.5	37.5	585X275X250	1.310 \$
KBZ22.2	50	2.2	3	26.0	27.0	0.45	8.5	36	39	585X275X250	1.470 \$
KBZ23.7	50	3.7	5	34.0	29.0	0.48	8.5	60	65	675X315X280	2.270 \$
KBZ31.5	80	1.5	2	14.5	40.0	0.67	8.5	34.5	37	585X275X250	1.338 \$
KBZ32.2	80	2.2	3	21.0	50.0	0.83	8.5	36	39	585X275X250	1.516 \$
KBZ33.7	80	3.7	5	29.0	55.0	0.92	8.5	60	65	675X315X280	2.328 \$
KBZ35.5	80	5.5	7.5	32.0	70.0	1.17	8.5	77	84	725X350X345	2.940 \$
KBZ43.7	100	3.7	5	18.0	90.0	1.50	8.5	61	66	675X315X280	2.387 \$
KBZ45.5	100	5.5	7.5	23.0	105.0	1.75	8.5	78	85	725X350X345	3.012 \$
KBZ47.5	100	7.5	10	40.0	84.0	1.40	11.5	105	114	805X365X395	3.902 \$
KBZ411	100	11	15	48.5	86.4	1.44	11.5	130	140	855X415X445	5.239 \$
KBZ415	100	15	20	57.0	86.4	1.44	11.5	142	153	890X415X445	6.314 \$
KBZ67.5	150	7.5	10	31.0	124.8	2.08	19.5	106	114	835X365X395	4.250 \$
KBZ611	150	11	15	32.0	147.0	2.45	19.5	133	143	855X415X445	5.390 \$
KBZ615	150	15	20	40.0	156.0	2.60	19.5	145	156	890X415X445	6.339 \$

ÖZELLİKLER


- Kapasite: 190 m³ /h
- Basma Yüksekliği: 22 metreye kadar
- Güç: 4 Kw (5,5HP) ila 9 Kw (12 HP)
- Güç kaynağı: Üç fazlı 380 V $\pm$ %10, 50 Hz
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP68
- Kablo: 8 m uzunluk
- Su sıcaklığı: 40 °C'ye kadar
- Maksimum parça geçirgenliği: 30 mm
- **Yüksek alaşımlı krom açık fan**

UYGULAMALAR

- İnşaat mühendisliği
- **Çamur havuzları, Hayvan çiftlikleri**
- Madenler, taş ocakları, Barajlar
- Kömür ocakları & kil yatakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Genel pompalama görevleri

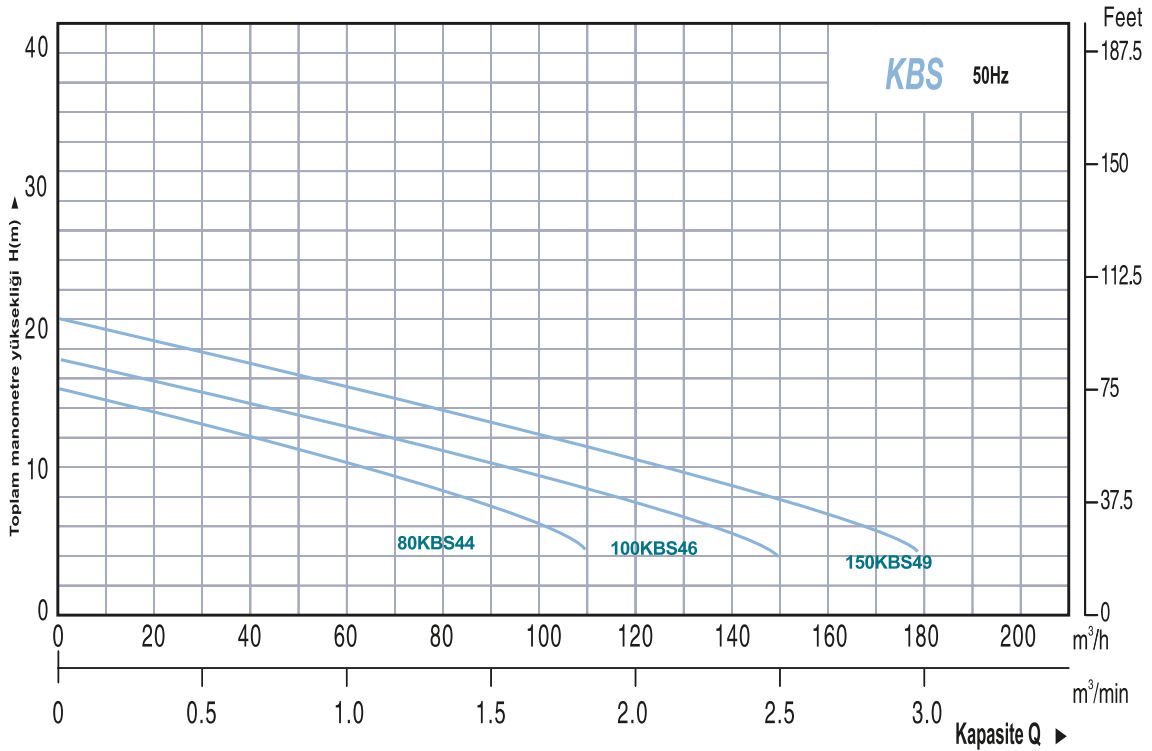

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (m³/h)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
80KBS44	4	5.5	380/50	80	110	14.8	113	4.500 \$
100KBS46	6	8.0	380/50	100	150	16.9	156	5.479 \$
150KBS49	9	13.0	380/50	150	170	21.5	184	6.372 \$


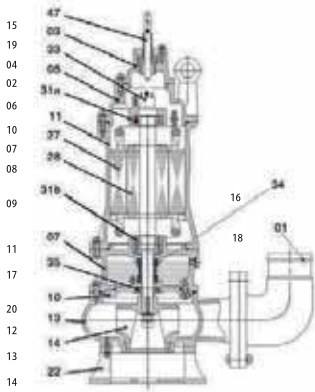



Item No.	Part name	Material
1	Cable	
2	Motor protector	
3	Bearing house	Cast iron
4	Bearing	Ball Bearing
5	Motor body	Cast iron
6	Stator	
7	Rotor	
8	Bearing house	Cast iron
9	Oil seal bracket	
10	Plate	Cast iron
11	Pump body	Cast iron
12	Impeller	Cast iron
13	End stand	Cast iron
14	Hose coupling	Cast iron
15	Mechanical seal	Sic-sic/carbon ceramics
16	Up-cover	Cast iron
17	Plate	Cast iron
18	Bearing house	Cast iron
19	Patch board	
20	handle	Steel
21	shaft	AISI 1045



UYGULAMALAR

- Belediye projeleri,
- Endüstriyel binalar,
- Maden ve İnşaat mühendisliği uygulamalar

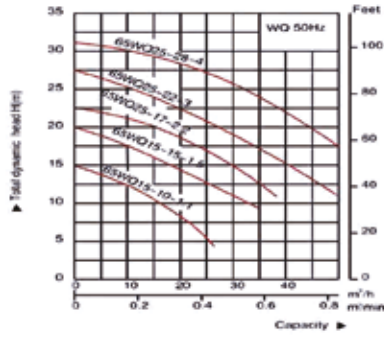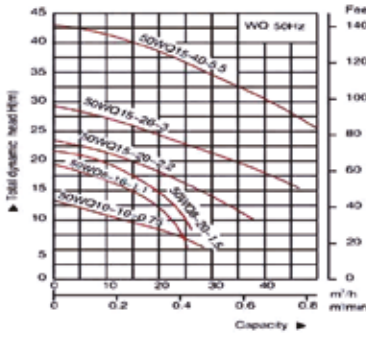

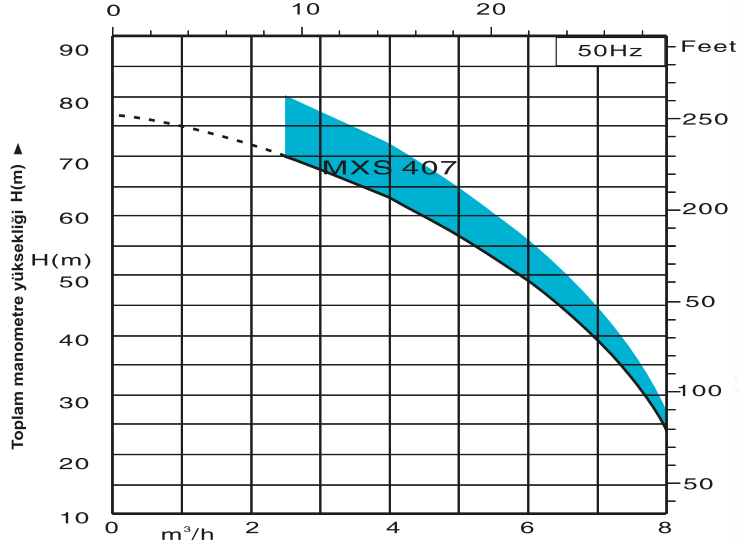

3~	230v A	400v A	1~	230v A	Capacitor μF V	P ₁ Kw	P ₂ Kw	HP	Q m³/h l/min	Head (m)	0	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	FİYAT (USD)
	5.7	3.3	MXSM 407	9.5	35 450	1.95	1.5	2			77	70	68	65.5	63	60	57	49	39.5	24	630 \$

UYGULAMALAR


- Kuyular, rezervuarlar ve tanklardan elde edilecek su kaynakları için.
- Ev kullanımı veya benzeri uygulamalar için
- Bahçe kullanımı ve sulama için. Yağmur suyundan faydalanma için

ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI

- Maksimum sıvı sıcaklığı +35 °C'a kadar.
- Minimum kuyu iç çapı: 132 mm
- Minimum dalma derinliği: 100 mm.
- Maksimum dalma derinliği: 20 m (yeterli kablo boyuyla)
- Sürekli çalışma

MOTOR VE POMPA

- 2 kutuplu indüksiyon motoru.
- MXS: Üç-fazlı: 230V ± %10 , 50Hz; 220V ± %10 , 60Hz
- Üç-fazlı: 400V ± %10 , 50Hz; 380V ± %10 , 60Hz
- MXSM: Tek-fazlı: 230V ± %10 , ısı koruyuculu, 1.1 kw
- Kondansatörlü kumanda kutusu, Yüzme anahtarı (isteğe göre)
- **Kablo uzunluğu: 30 m**
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP 68 (devamlı dalma durumu için)

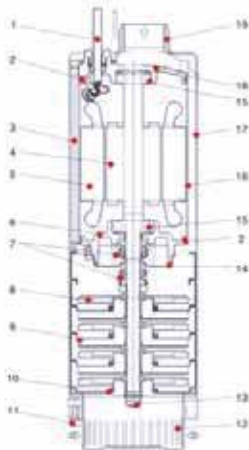

Materials of construction

Item No.	Part Name	Material
1	Cable	H07RN-F
2	O-ring	NBR
3	Ball	AISI304SS
4	Ball	Stainless Steel
5	Ball	AISI304SS
6	Sealing frame	Cast Iron or AISI304SS
7	Mechanical seal	Carbon VS-Ceramic
8	Impeller	AISI304SS
9	Diffuser	AISI304SS
10	Seal ring	Fe
11	Ball	AISI304SS
12	Seal ring	AISI304SS
13	Ball	AISI304SS
14	Frame	AISI304SS
15	Ball bearing	Fe
16	Motor casing	AISI304SS
17	Pump casing	AISI304SS
18	Top bearing house	Cast Iron or AISI304SS
19	Discharge head	AISI304SS

UYGULAMALAR

Kuyular ve rezervuarlardan su kaynakları için.
Ev kullanımı veya benzeri uygulamalar için
Bahçe kullanımı ve sulama için.

ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI


Maksimum sıvı sıcaklığı +35 °C'a kadar.
Maksimum kum içeriği: %0.15
Maksimum dalma: 80m.
Minimum kuyu çapı: 4".

MOTOR VE POMPA

Geri sarılabilir motor Üç-fazlı: 380V – 415 V / 50Hz
Tek-fazlı: 220V – 240V / 50Hz
Start kumanda kutusu veya dijital oto-kumanda kutusuna bağlayınız
Pompalar gövde baskılı olarak tasarlanmıştır
Avrupa boyut standartlarına uygundur
Eğri toleransı ISO 2548'e uygundur
Kablo uzunluğu: 30 m

İSTEĞE BAĞLI SEÇENEKLER

Özel mekanik tapa
Diğer gerilimler veya 60 Hz frekans

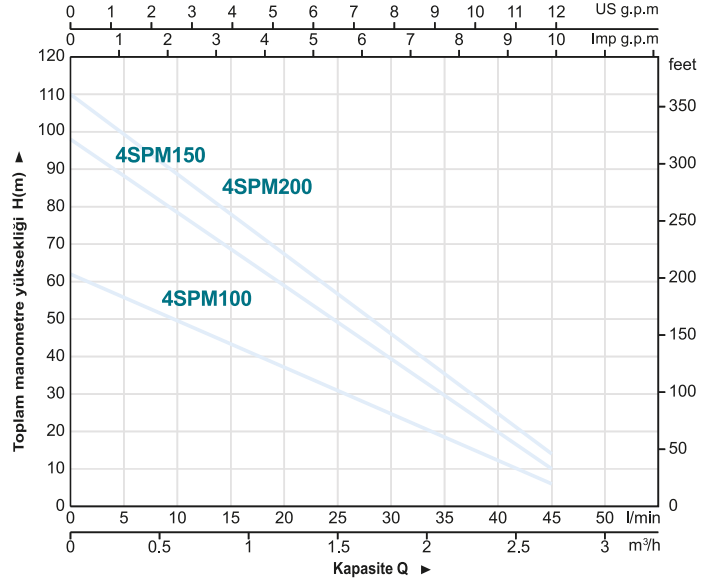


4SP(M)100

Power code
single phase
pump name
well $\varnothing$ 4"



Components	Material
Delivery casing	Cast-Cu ASTM280
Suction lanter	① Cast-Cu ASTM280 ② AISI 202 ss
Diffuser	① Cast-Cu ASTM280 ② AISI 202 ss
Impeller	Cast-Cu ASTM280
Strainer	AISI 304 ss
Motor external casing	AISI 304 ss
Top chock	① Cast-Cu ASTM280 ② Cast-iron G20 UNI5007
Bottom support	AISI 304 ss
Mechanical seal	Special seal for deep well(carbon-SiC/TC)
Shaft	AISI 316 ss-C1045
Bearing	NSK
Seal lubricant oil	Oil for food machinery and pharmaceutic use.

MODEL		GÜÇ		KAPASİTE											FİYAT (USD)
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V	KW	HP	Q m³/h l/min	n≈ 2850 1/min										
					0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
4SPM100		0.75	1	H(m)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
4SPM150		1.1	1.5		60	56	50	43	37	31	25	18	12	6	330 \$
4SPM200		1.5	2		98	88	78	69	59	49	39	30	20	10	398 \$
					110	104	92	81	69	58	46	35	24	14	460 \$

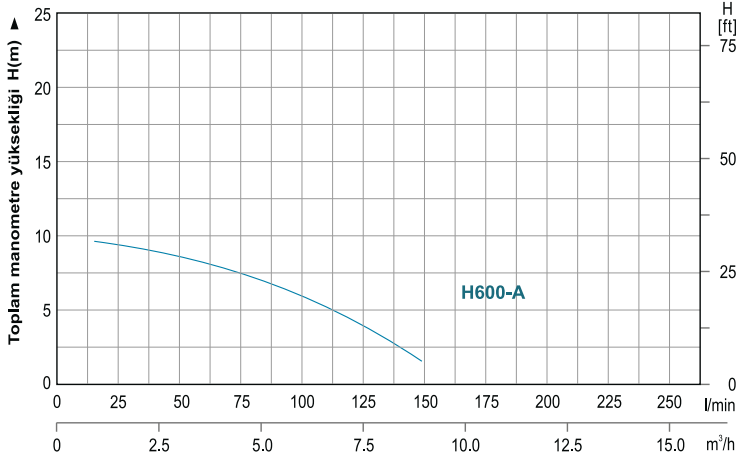

Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	Giriş/Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
H600-A	600	220/50	100/28	150	9.5	7.4	490 \$

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- Max. Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Ph Değeri: 4-10


ÖZELLİKLER

- Kompakt ve zarif tasarım
- Otomatik start/stop
- Alman patentli yüksek kalite karbon filtre
- Sessiz çalışma
- Tuvalet kağıdı ve benzeri maddeleri kesici bıçaklı sistem

UYGULAMALAR

- Ofis, bina ve ev tadilatlarında
- Çamaşır ve bulaşık makinesi giderlerinde
- Tuvalet, banyo, duşakabin giderlerinde kullanılır.


No.	Part	Material
1	Tank cover	ABS
2	Filter mesh	PP
3	Cutting blade	Steel
4	Top plate	PP
5	Bearing	
6	Rotor	
7	Stator	
8	Outlet cover	08F
9	Outlet	PVC
10	Feed tube	EVA
11	Shutter	
12	Radiator	ABS
13	Pump body	PP
14	Impeller	POM
15	Stator shield	AISI 304
16	Capacitor	
17	Air switch	
18	Capacitor cover	PP
19	Switch cover	PP

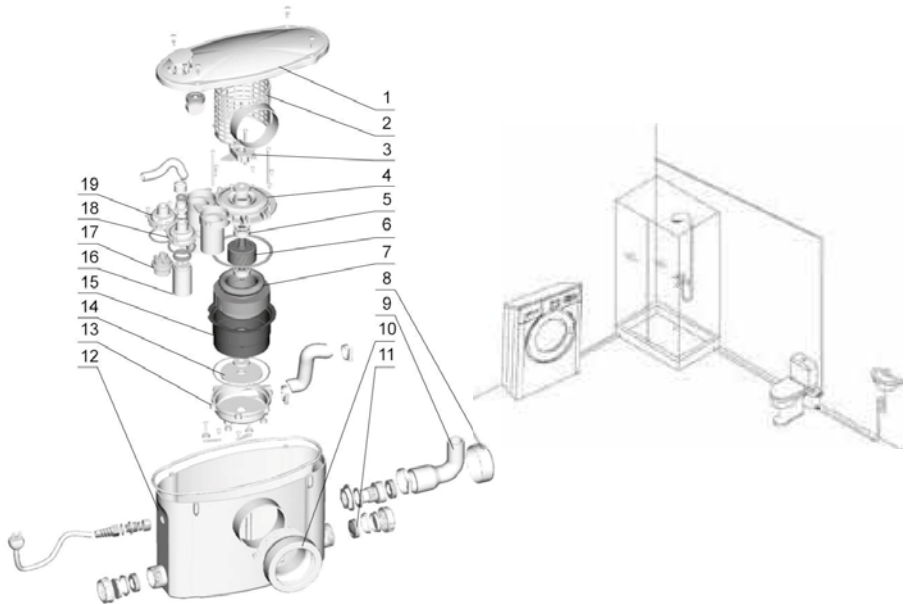






MODEL	GÜÇ (W)	GİRİŞ-ÇIKIŞ MESAFESİ (mm)	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	BAĞLANTI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
GRP25-60/130	96/69/45	130	1.5"	3.5/2.5/1.5	5.3/4.4/2.8	Rekorlu	1.8	116 \$
GRP25-70/130	146/123/97	130	1.5"	4.0/2.8/2.2	5.8/5.3/4.2	Rekorlu	2.6	126 \$
GRP25-70/180	146/123/97	180	1.5"	4.2/3.2/2.2	5.9/5.3/4.1	Rekorlu	2.7	128 \$
GRP32-70/180	146/123/97	180	2.0"	4.2/3.2/2.2	5.9/5.3/4.1	Rekorlu	2.9	136 \$
GRP25-80/180	200/190/145	180	1.5"	6.5/5.2/2.8	7.1/6.5/4.9	Rekorlu	4.5	188 \$
GRP32-80/180	260/225/145	180	2.0"	11.5/7.8/4.5	7.3/6.7/5.0	Rekorlu	4.9	198 \$
GRP40-80F/250	260/225/145	250	2.0"	11.5/7.8/4.5	7.3/6.7/5.0	Flanşlı	6.4	268 \$

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
LRP32-80F/220	220	150	190	70.7	Ø19	Ø100
LRP36-80F/200	200	138	173	63.6	Ø11.5	Ø90
LRP40-80F/250	250	155	194.5	77.8	Ø19	Ø110

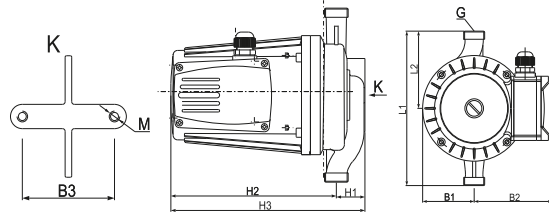

MODEL	GÜÇ (W)	GİRİŞ-ÇIKIŞ MESAFESİ (mm)	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)	BAĞLANTI	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
GRP65-80/340	1000/600	340	65/65	29	8	Flanşlı	25	1.030 \$

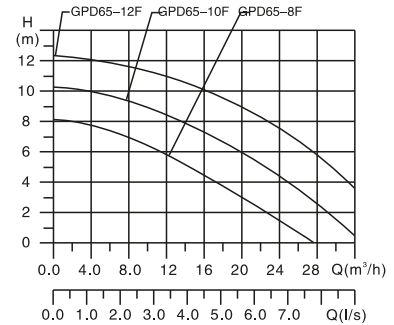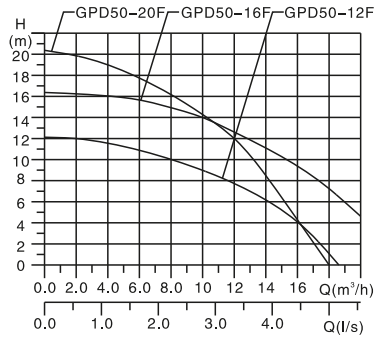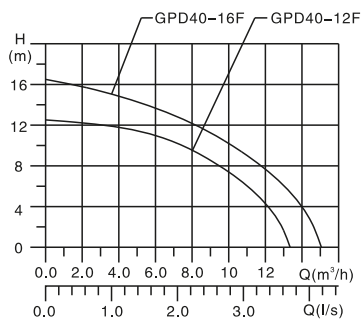



PS-06

VOLT	220V-240V
FREKANS	50Hz
MAX. GÜÇ	1.1kW/1.5kW
BAŞLATMA AYAR BASINCI	1.2bar/1.5bar/2.2ba
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1"
KORUMA SINIFI	IP65
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	60°C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT (USD)	54 \$

KABLOLU MANOMETRELİ FULSMATİK



PS-08

VOLT	220V-240V
FREKANS	50Hz
MAX. GÜÇ	1.1kW/1.5kW
BAŞLATMA AYAR BASINCI	1.2bar/1.5bar/2.2ba
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1"
KORUMA SINIFI	IP65
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	60°C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT (USD)	58 \$



PANO

Model	FİYAT (USD)
1 HP	45 \$
1.5 HP	49 \$
2 HP	51 \$



AKILLI PANO

Model	Güç	Volt	FİYAT (USD)
C1-W1	0,37-2.2 KW	220 V	276 \$
C3-W1	0,75-4 KW	380 V	288 \$
C3-W1	11 KW	380 V	298 \$
C3-W2	0,75-4 KW	380 V	326 \$
C3-W3	11 KW	380 V	365 \$



MANOMETRE

Model	FİYAT (USD)
6 Bar	5 \$
10 Bar	6 \$



FLEX HORTUM

Bağlantı	Uzunluk (cm)	FİYAT (USD) YERLİ
1"	60	17 \$
1"	80	23 \$
1"	90	26 \$
1"	100	28 \$
1-1/4"	100	48 \$
1-1/2"	100	58 \$
2"	100	86 \$



PS-02A

ŞALTER

Model	Açıklama	FİYAT (USD)
PS-02A	1-5 Bar (220V)	10 \$



BEŞ YOLLU REKOR

Model	Ölçü	FİYAT (USD)
5TA	1 GAS 70. 80. 90	11 \$

FLATÖR

Model	Kablo	FİYAT (USD)
FLO 01	1.6 m	12 \$
FLO 01	3 m	14 \$
FLO 01	5 m	18 \$
FLO 01	10 m	24 \$



MODEL	HACİM	BAĞLANTI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK(mm)	10 BAR FİYAT (USD)	16 BAR FİYAT (USD)
SİLİNDİR TİP TANKLAR						
MNT 8 S	8LT	1/2"-3/4"-1"	215	350	38,50 \$	49 \$
MNT12 S	12LT	1/2"-3/4"-1"	215	400	43,50 \$	
MNT 18 S	18LT	1"	260	400	49,00 \$	
MNT 24 S	24 LT	1"	260	430	51,00 \$	78 \$
MNT 24İ KÜRE	24LT	1"	350	315	49,50 \$	
MNT 35 S	35 LT	1"	350	430	70,00 \$	
MNT 50 S	50 LT	1"	370	585	91,50 \$	132 \$
YATIK TİP AYAKLI / DİK TİP AYAKLI TANKLAR						
MNT 24 Y/D	24 LT	1"	260	Y300-D520	57,50 \$	88,50 \$
MNT 50 Y/D	50 LT	1"	370	Y405-D680	99,50 \$	137,50 \$
MNT 60 Y/D	60 LT	1"	370	Y405-D740	125,00 \$	
MNT 80 Y/D	80 LT	1"	460	Y490-D850	172,50 \$	
MNT 100 Y/D	100 LT	1"	460	Y490-D970	191,00 \$	
DİK TİP AYAKLIVE MANOMETRELİ TANKLAR						
MNT 100 DM	100 LT	1"	460	970	192,50 \$	258,00 \$
MNT 150 DM	150 LT	1"	460	1070	267,00 \$	362,00 \$
MNT 200 DM	200 LT	1"	585	1120	353,00 \$	557,00 \$
MNT 300DM	300 LT	1 1/4"	635	1240	458,00 \$	710,00 \$
MNT 500 DM	500 LT	1 1/4"	750	1520	689,00 \$	999,00 \$
MNT 750 DM	750 LT	1 1/4"	800	1690	893,00 \$	1.166,00 \$
MNT 1000 DM	1000 LT	2"	800	2190	1.302,00 \$	1.874,00 \$
MNT 1500 DM	1500 LT	2"	960	2430	2.149,00 \$	3.205,00 \$
MNT 2000 DM	2000 LT	2"	1100	2525	3.153,00 \$	4.286,00 \$
MNT 2500 DM	2500 LT	2 1/2"	1100	3030	3.600,00 \$	4.950,00 \$
MNT 3000 DM	3000 LT	2 1/2"	1200	3030	5.032,00 \$	6.742,00 \$
MNT 4000 DM	4000 LT	3"	1450	2690	7.875,00 \$	9.780,00 \$
MNT 5000 DM	5000 LT	3"	1450	3440	9.915,00 \$	12.080,00 \$



SEFA & EUROTECHNOLOGY & OLDRATİ İTALYAN MEMBRANLAR

ÜRÜN CİNSİ	FLANŞ İÇ ÇELİK ÇAPI	ASKI BAĞLANTI ÇAPI	BOY	FİYAT EURO
8-12 LT MEMBRAN	54mm		200mm	4,52 €
18-24 LT MEMBRAN	86mm		260mm	4,74 €
35-50 LT	86mm		335mm	11,38 €
50-80 KULAKLI	86mm		500mm	16,50 €
80-100 LT	86mm	26mm	630mm	30,56 €
80-100 LT KULAKLI	86mm		630mm	29,00 €
100-150 LT	86mm	26mm	730mm	36,80 €
150-200 LT DAR	86mm	26mm	810mm	60,40 €
150-200 LT GENİŞ	150mm	26mm	850mm	61,21 €
200-300 LT	150mm	26mm	1000mm	71,00 €
500-750 LT	150mm	26mm	1350mm	120,00 €
750-1000 LT	150mm	26mm	1450/1785mm	192,60 €
1000-1500 LT	210mm	26mm	1470/2100mm	322,50 €
1500-2000 LT EUROTECH.	210mm	26mm	2200mm	431,00 €
2000-4000 LT OLDRATİ	260mm	26mm	2560mm	1.736,00 €
5000 LT BUTİL	260mm	150mm	2800mm	3.474,00 €



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
MOMJOBSRO001	WATER JOBS İNLINE MOTORSUZ	182,00\$
MOMJOBSRO002	WATER JOBS İNLINE MOTORLU	252,00\$



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
MOMALKARO010	ALKALİX İNLINE MOTORSUZ	212,00\$
MOMALKARO011	ALKALİX İNLINE MOTORLU	286,00\$





KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
MOMJOBSRO012	WATER JOBS İNLINE 12 LT MOTORSUZ	190,00\$
MOMJOBSRO12M	WATER JOBS İNLINE 12 LT MOTORLU	258,00\$



DİREK AKIŞLI CİHAZLAR	KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
	MOMDRKA101	10" 300 GPD DİREK AKIŞLI R.O CİHAZI	564,00\$
	MOMDRKA102	20" 300 GPD DİREK AKIŞLI R.O CİHAZI	724,00\$
	MOMDRKA103	20" 400 GPD DİREK AKIŞLI R.O CİHAZI	884,00\$
	MOMDRKA104	20" 500 GPD DİREK AKIŞLI R.O CİHAZI	950,00\$





CİHAZLAR	KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
	MOMYDKFLT001	12' Inline 520-Quick Tip İTHAL-NSF Sediment	4,65\$
	MOMYDKFLT002	12' Inline 520-Quick Tip İTHAL-NSF GAC	4,65\$



MOMYDKFLT003	12' Inline Jaco Tip İTHAL-NSF Sediment	6,30\$
MOMYDKFLT004	12' Inline Jaco Tip İTHAL-NSF GAC	6,30\$
MOMYDKFLT005	12' Inline Jaco Tip İTHAL-NSF CTO	6,30\$



MOMYDKFLT006	10" SEDİMENT FİLTRE	1,60\$
MOMYDKFLT007	10" BLOK KARBON FİLTRE	4,50\$
MOMYDKFLT008	10" GRI GAC KARBON FİLTRE	4,15\$



MOMYDKFLT009	20" SEDİMENT FİLTRE	3,70\$
MOMYDKFLT010	20" GAC KARBON FİLTRE	12,2\$
MOMYDKFLT011	20" BLOK KARBON FİLTRE	12,2\$



MOMYDKFLT012	10" YIKANABİLİR FİLTRE	5,40\$
---------------------	------------------------	---------------



CİHAZLAR	KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
----------	-----	----------	-------------



MOMYDKFLT013	POST KARBON %100 COCONAT BAZLI FİLTRE	5,20\$
---------------------	---------------------------------------	---------------



MOMYDKFLT014	80 GPD ALKALİX MEMBRAN NSF	18,00\$
MOMYDKFLT015	80 GPD NO NAME MEMBRAN NSF	17,00\$
MOMYDKFLT016	100 GPD ALKALİX MEMBRAN NSF	26,00\$
MOMYDKFLT017	150 GPD ALKALİX MEMBRAN NSF	40,00\$
MOMYDKFLT018	300 GPD ALKALİX MEMBRAN NSF	72,00\$



MOMYDKTNK019	2,2 GALON METAL TANK NSF+ANTİBAKTERİYEL	52,00\$
MOMYDKTNK020	3,2 GALON METAL TANK NSF+ANTİBAKTERİYEL	56,00\$
MOMYDKTNK021	6 GALON METAL TANK NSF+ANTİBAKTERİYEL	88,00\$
MOMYDKTNK022	11 GALON METAL TANK NSF+ANTİBAKTERİYEL	286,00\$
MOMYDKTNK023	11 GALON METALTANK NSF+ANTİBAKTERİYEL-PAE - TAIWAN	296,00\$



MOMYDKMUS024	PASLANMAZ LUX MUSLUK İTHAL	22,00\$
MOMYDKMUS025	YERLİ TİP MUSLUK (GARANTİSİZ) YERLİ	18,00\$



MOMYDKKAP026	MEMBRAN HAUSING KABI 1812	5,20\$
MOMYDKKAP027	300 GPD MEMBRAN HAUSING KABI	23,00\$



1- GARANTİ KAPSAMI VE KOŞULLARI

Ürünlerimiz 2 yıl süresince İMALAT HATASINA karşı garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar.
- Motor yanmaları.
- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler, montaj sırasında oluşabilecek hasarlar ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Yanlış ve hatalı pompa seçiminden kaynaklanan arızalar.
- Pano gerekli durumlarda pano kullanılmadığından dolayı oluşabilecek arızalar.
- Yeterli ve uygun pano seçilmediğinden oluşacak hasarlar.
- KBZ, WQ, KBS, KS serisi gibi şantiyede ve sahalarında kullanılan pompalarda, yetkili servis tarafından devreye alınmamasından kaynaklanan hasarlar, çalışma koşulları ve çalışma şartlarına uyulmadığı için oluşacak hasarlar,
- Daldırma derinliği, çalışma şartları ve koşullarına dikkat edilmediğinden dolayı oluşabilecek arızalar.
- Sudaki pislik ve yabancı maddeler nedeni ile oluşabilecek hasar ve arızalar. (pis su pompaları ayrı değerlendirilmelidir)
- 220 V ve 380 V olması gereken şebeke voltajının düşmesi, yükselmesi, faz kesilmesi ve fazlar arasındaki voltaj dengesizliklerinden kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Pompalarda kısa süre de olsa kuru çalışmaktan kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Uygun su sıcaklığında çalıştırılmayan pompalar.
- İyi havalandırılmayan, aşırı nemli, bakımsız, pis ortamlara yerleştirilmiş pompa, pano ve hidroforlarda ortaya çıkan hasar ve arızalar.
- Santrifüj pompa ve hidroforlarda emiş hattının doğru ve usulüne uygun yapılmamış olmasından kaynaklanan hasar, arıza ve şikayetler.
- Aşırı soğuk veya dondan dolayı pompa veya motor gövdesinde, aksesuarlarda oluşabilecek hasar ve arızalar.
- Kullanım saati ve yoğunluğundan dolayı mekanik aksamda oluşacak aşınma ve yıpranmalar.
- Monafaze WQ,PSP,V serisinde pano kullanılmadığından dolayı oluşacak arızalar.
- Periyodik bakım ve kontrollerin, bakım kitabında belirtilen sürelerde ve düzenli olarak yapılmamasından oluşacak arızalar.

2- İADE ŞARTLARI VE KOŞULLARI

- SIFIR ve orijinal ambalajı içinde hiçbir hasara uğramamış ürünlerin iadesi alınır.
- Arızalı ürünlerin iadesi kabul edilmez. Arızalı ürünle birlikte gönderilen iade faturası tarafınıza tekrar geri gönderilecektir.
- İade ürün gönderilmeden önce; hangi kargo veya ambarla gönderileceği, neden iade edildiği, ürün modeli ve adeti gibi bilgilerin yazılı olarak fax veya email yolu ile tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Tarafımızın onayından sonra, peşin ödemeli olarak gönderilebilir.
- İade Ürünlerin gönderim ücreti, GÖNDERİCİ tarafından ödenir. Peşin ödeme olarak gönderilmeyen iade ürünlerin taşıma bedelleri firmalara (göndericiye) fatura edilir.
- Yanlış sevk olan ürünlerin kargo bedeli (anlaşmalı kargomuzla veya ambarla gönderilmek kaydıyla) tarafımıza aittir.
- Ambalajı hasar görmüş, taşımadan dolayı hasar oluşmuş, boyasında ve dış yüzeyinde hasar oluşmuş ürünlerin iadesi hiçbir şekilde kabul edilmez.
- Kullanılmış ürünlerin iade alınmaz.

3-ARIZALI ÜRÜN KABÜLÜ VE İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

- Arızalı ürünün ilk durum tespitinin satıcı firma tarafından belirlenip, basit arızaların giderilmesi daha uygundur.
- Garantiye girmeyeceğine kanaat getirilen ürünleri, kendi bünyenizde bulunan teknik servisimize veya çalıştığınız herhangi bir servise yaptırabilirsiniz. Yedek parçaların bir kısmı piyasada bulunmaktadır. Uymayanlar için merkez ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.
- Satıcı Firma, arızalı ürünü yenisi ile değiştiremez. Hızlı çözüm için, bünyesinde teknik servis olan firma arızalı ürünleri kendi bünyesinde yapabilir veya bölgesinde bulunan anlaşmalı servislerle yönlendirebilir. Garanti kapsamındaki ürünler için yedek parça talebinizi ücretsiz olarak sizlere sağlayabiliriz (arızalı parçaların bizlere gönderilmesi kaydıyla).
- Servisimizin olmadığı bölgelerdeki müşterilerimiz, arızalı ürünleri, kargo ücretini peşin ödeyerek merkez servisimize gönderebilirler.
- Merkez servisimize gelen arızalı ürünler teknik servisimiz tarafından değerlendirilerek, garanti kapsamına girenler bedelsiz, garanti kapsamı dışında olanlar ise ücret onayı alındıktan sonra tamir edilir.

DEPO VE TEKNİK SERVİS: ŞERİFALİ MAH. ÇETİN CAD. YUNUS SOK. NO: 19 / A ÜMRANIYE / İSTANBUL

DEPO SERVİS TEL: 0533 082 50 93

POWER MOMENTUM



POWER MOMENTUM

MOMENTUM ARITIM VE POMPA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Şerifali Mah. Yunus Sok. No: 19/A
Ümraniye / İSTANBUL
Tel : 0 216 540 94 22
Fax: 0 216 415 71 83
e-mail: info@momentumpompa.com.tr

www.momentumpompa.com.tr

Pumps & Garden
Machinery

2022 FİYAT LİSTESİ

www.momentumpompa.com.tr

- Basit müdahaleler ile çözülebilecek arızaların tarafımıza gönderilmesi iki tarafa da kargo maliyeti getirmekte, zaman kaybına sebebiyet vermekte ve servisimize de iş yoğunluğu getirmektedir. Fan kitlemesi, flatör arızası, dondan dolayı çatlak, kullanımda oluşan kırık parçalar, zamanla fan ve yataktaki aşınmalar, FAN VE DİFFÜZÖR DEĞİŞİMİ, dağlıç pompalarda emme kısmında fanı tıkayan pislik vb gibi durumlar.
- Motoru yanmış pompaların kendi bünyenizde veya herhangi bir bobinajda çözülmesi daha doğrudur. Bu tür ürünlerin, %1 gibi kısmı garanti kapsamına girebilmektedir.
- GARANTİ KAPSAMINA girmeyen ürünlerde arıza tespiti TEKNİK SERVİSİMİZ tarafından yapılır. Tamir bedeli onayı alındıktan sonra en hızlı şekilde onarılaraksevk edilir. GARANTİ KAPSAMINA girmeyen fakat pert durumda olan ürünlerde belli bir indirim yapılarak yeni ürün teklif edilir.
- **Arızalı ürünlerin garanti kapsamına dahil olup olmadığına dair nihai kararı merkez teknik servisimiz verebilir.**

- ARIZALI ÜRÜN GÖNDERİM ŞARTLARI VE KOŞULLARI


- Arızalı ürünler servisimize gönderilmeden önce mutlaka ilgili form doldurularak fax veya e-mail ile tarafımıza bilgi verilmesi gerekir.
- Arızalı ürünlerin temizlenmiş bir şekilde koli veya ambalajlanarak gönderilmesi gerekir.
- Arızalı ürünler gönderilirken, arızası, kullanım süresi ve şikayetinizi belirten notu, ürün ile birlikte ambalaj içinde tarafımıza göndermeniz durumunda sizlere daha hızlı servis verilir.
- **İADE VE ARIZALI ÜRÜNLERİ AŞAĞIDA YAZAN DEPO ADRESİMİZE GÖNDERİNİZ.**
- Gönderim ücreti, gönderici ye aittir. Tamir sonrası gönderim ücreti firmamız tarafından karşılanacaktır.
- Arızalı ürünler, teknik servisimize veya sizlere vermiş olduğumuz adrese gönderilecektir.
- **Arızalı ürünler, anlaşmalı olmadığımız kargo veya ambarla ücreti ödenmeden gönderildiği takdirde, ortaya çıkacak yüksek taşıma bedeli gönderici firmaya fatura edilecektir. Göndermeden önce mutlaka ofisimizi arayarak anlaşmalı kargo ve ambarlar hakkında bilgi alınız.**
- **İade veya arızalı ürünleri müşteri temsilcimize vermeyiniz. Aksi durumda kaybolan ürünlerden firmamız sorumlu olmayacaktır.**

5- FAYDALI TEKNİK BİLGİLER

- PSP, PQS serisi dalgıç pompalarda pano kullanılmasını önemle tavsiye ediyoruz. Pislik gelmesinden dolayı fanın tıkanması motorda aşırı yüke sebebiyet verecektir. Isınmadan dolayı motorda bulunan termik atacak ve motor duracaktır. Su içinde çalışmasından dolayı tekrar soğuyacak, yeniden devreye girecektir. Bu olay periyodik olarak tekrarlanacağından, motordaki termik koruma bir süre sonra yanacak, motor korumasız kalacak ve ciddi hasara sebebiyet verecektir. Pano ile kullanılması durumunda, pano devreye girecek ve motoru durduracaktır. Elle müdahale etmeden tekrar çalışmayacak ve motor korunmuş olacaktır.
- PSP18-12/1.3 parçalayıcı pompalarımız basit kullanımlar için uygundur. İçerisinde ISLAK MENDİL, KADIN PED gibi atıklar içeren ve atık yoğunluğu fazla olan pis sularda kullanılması uygun değildir. Fiyat olarak 4-5 katı daha fazla olan Avrupa menşeli ürünlerin performansını beklemek doğru olmayacaktır.
- (Bu pompa da ıslak mendili parçalamamaktadır.)
- KBZ , WQ , KBS gibi saha da ve şantiyede kullanılan pompaların, satıcı firma tarafından veya teknik servis tarafından devreye alınması gerekir. Panonun özellikleri ve kalitesi çok önemlidir. Bilinen Avrupa ve Amerika ürünlerinde de kullanımdan ve kullanım koşullarından kaynaklanan sürekli arızalar olmaktadır. Bu konuda son kullanıcıyı bilgilendirmekte fayda vardır.
- Sürtme Fanlı Pompalar: Sürtme fanlı olduğu için , zamanla pompaların fanları sıkışma yapıyor. Bu durumda, arka pervane kısmı döndürülüp sıkışma giderilebilir.
- Paket Hidroforlar: Pompa sürekli dur kalk yapıyor düzgün çalışmıyorsa, tankın havası kontrol edilmelidir.
- PKSM130: Basınç ayarı yapmadan kullanmayınız.
- Dalgıç Pompalar: Pompaları kesinlikle kablосundan sarkıtmayınız. Aksi durumda kablосundan su alıp yanmaktadır.
- Dalgıç Pompalar: Dalgıç pompalar çalışmıyor ise, Pompayı su içinden çıkartıp alt pervane (emme kısmı) kontrol edilip pislik varsa temizlenmelidir. Pompa tekrar kontrol edilmeli, çalışmaması durumunda satıcı firmaya veya teknik servise yönlendirilmelidir.
- Plastik Gövdeli Dalgıç Pompalar: Bu pompalar uygun koşullarda çalıştırılmadığı takdirde, fazla akım çekilmesine ve zamanla plastik gövde ve contada deformasyon oluşturur. Bir süre sonra contadan su alıp yanar.
- KBZ, WQ, KBS gibi ağır pompaların arızalarının, nakliye açısından bulunduğu şehirde giderilmesi daha uygundur.
- YEDEK PARÇA: Ufak seri pompalarda, gövde, ayak, fan, diffüzör, mekanik keçe, klemens kapağı, büyük seri pompalarda fan, diffüzör, mekanik keçe yedek parça olarak bulundurmaktayız.

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

MOMENTUM ARITIM VE POMPA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.			
BANKA	ŞUBE KODU	HESAP NO	IBAN
GARANTİ BANKASI A.Ş.	1262	6296075	TR56 0006 2001 2620 0006 2960 75
İŞ BANKASI A.Ş.	1149	0537457	TR03 0006 4000 0011 1490 5374 57
ZİRAAT BANKASI A.Ş.	2590	91714583-5002	TR90 0001 0025 9091 7145 8350 02

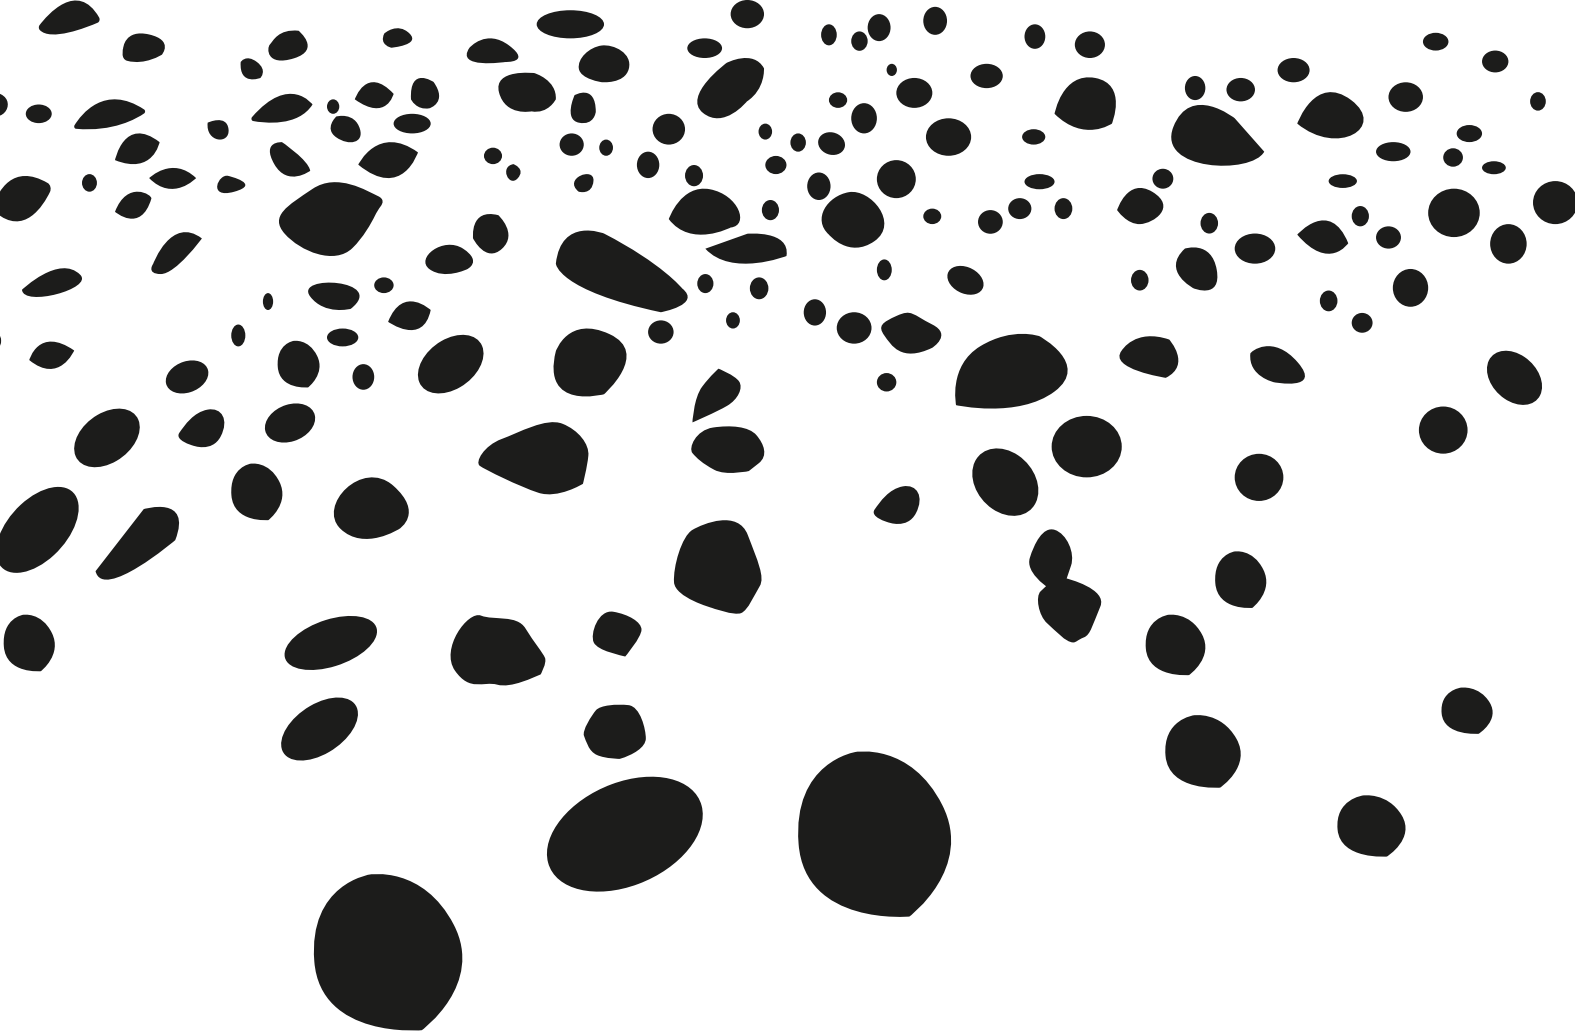

**POWER
MOMENTUM**



**POWER
MOMENTUM**